



Prace w przestrzeniach zamkniętych

Narzędzie interaktywne

Ryzyko upadku z wysokości

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników organizacji powinno być najważniejszą sprawą dla wszystkich zespołów kierowniczych. Oczywiście, w każdym zawodzie istnieje pewien poziom ryzyka, ale ryzyko to może być bardzo różne w zależności od środowiska, w którym pracownicy muszą pracować. Szczególnie niebezpieczne jest środowisko przestrzeni zamkniętej.

Co to jest przestrzeń zamknięta?

Przestrzeń zamknięta to przestrzeń całkowicie lub częściowo ograniczona, która nie została zaprojektowana z myślą o przebywaniu lub pracy ludzi. Dostęp do zamkniętej przestrzeni jest zazwyczaj ograniczony i dlatego czynności, które w niej się odbywają, są klasyfikowane jako wyjątkowe. Czynności te są zazwyczaj związane z produkcją, utrzymaniem i konserwacją.

W jakich zawodach ludzie pracują w przestrzeniach zamkniętych?

Jest wiele zawodów, w których pracownicy muszą wchodzić do zamkniętych przestrzeni, mimo że nie zostały one zaprojektowane w celu przebywania osób. Wielu pracowników musi regularnie pracować w zamkniętych przestrzeniach, na przykład przy kontroli i konserwacji sieci podziemnych, w kopalniach, w kominach, w silosach lub w różnych zbiornikach używanych w przemyśle.



Na jakie zagrożenia narażeni są ludzie w zamkniętych przestrzeniach?


Istnieje wiele zagrożeń, na które narażeni są ludzie pracujący w zamkniętych przestrzeniach a zależą one w dużej mierze od rodzaju przestrzeni, w której pracują. Należą do nich: brak tlenu, zalanie, wdychanie pyłu, a w przypadku osób pracujących w zamkniętych przestrzeniach na wysokości, takich jak silosy, studzienki i duże rury, ryzyko upadku z wysokości. Upadek może być przyczyną poważnych obrażeń lub nawet śmierci, dlatego ważne jest, aby chronić pracowników i jak najbardziej ograniczyć ryzyko upadku. Istotne jest również ułatwienie prowadzenia akcji ratowania pracowników z zamkniętych przestrzeni poprzez odpowiedni plan ratunkowy i użycie specjalistycznego sprzętu ratunkowego.

Jak można zmniejszyć ryzyko dla pracowników?

Najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia ryzyka dla pracowników jest inwestycja w wysokiej jakości sprzęt ochronny. W Tractel dostarczamy rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo operatorom, którzy mogą być zmuszeni do pracy w ograniczonych przestrzeniach. Nasze rozwiązania mogą być wykorzystywane do zapewnienia ochrony przed upadkiem lub, w razie potrzeby, do pomocy w akcjach ratunkowych. Zapewniamy również szeroką gamę urządzeń podnoszących do materiałów i narzędzi, które trzeba wprowadzić lub wyjąć z zamkniętych przestrzeni. Cała nasza oferta dla przestrzeni zamkniętych została zaprojektowana z myślą o optymalnym rozwiązaniu dla pracowników, przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej elastyczności w dostosowaniu do warunków otoczenia i wykonywanego zadania.

Nb	Zastosowanie
----	--------------

- | | |
|----|---|
| 1 | Dostęp od góry do zbiornika magazynowego.
Ochrona przez mobilne rozwiązanie Davitrac. |
| 2 | Okazjonalne prace na dachu.
Ochrona przez tymczasową linię asekuracyjną pomiędzy dwoma systemami Davimast. |
| 3 | Dostęp do przestrzeni zamkniętej pod ziemią.
Ochrona przez Tracrod.
Adapter zamontowany na stałe – mobilny punkt kotwiczenia. |
| 4 | Łączone rozwiązanie do pracy na dachu i wchodzenia po drabinie.
Ochrona przez Davimast
Adapter zamontowany na stałe, mobilny punkt kotwiczenia. |
| 5 | Dostęp do magazynów przemysłowych.
Ochrona przez Davimast
Adapter zamontowany na stałe, mobilny punkt kotwiczenia. |
| 6 | Wewnętrzny dostęp po drabinie do zbiornika magazynowego
Ochrona przez drabinę bezpieczeństwa typu FABA A12 |
| 7 | Tymczasowy dostęp podziemny.
Ochrona przez Tracpode
Mobilny trójnóg. |
| 8 | Elektryczne podnoszenie materiałów.
Poniżej 13 m
DOR maks. 500kg
Davitrac z Carol MO |
| 9 | Ręczne podnoszenie materiałów.
Poniżej 30 m
DOR maks. 250kg
Davimast z Carol TS |
| 10 | Prace na dachu.
Ochrona przez punkt kotwiczenia Davimast 360° |

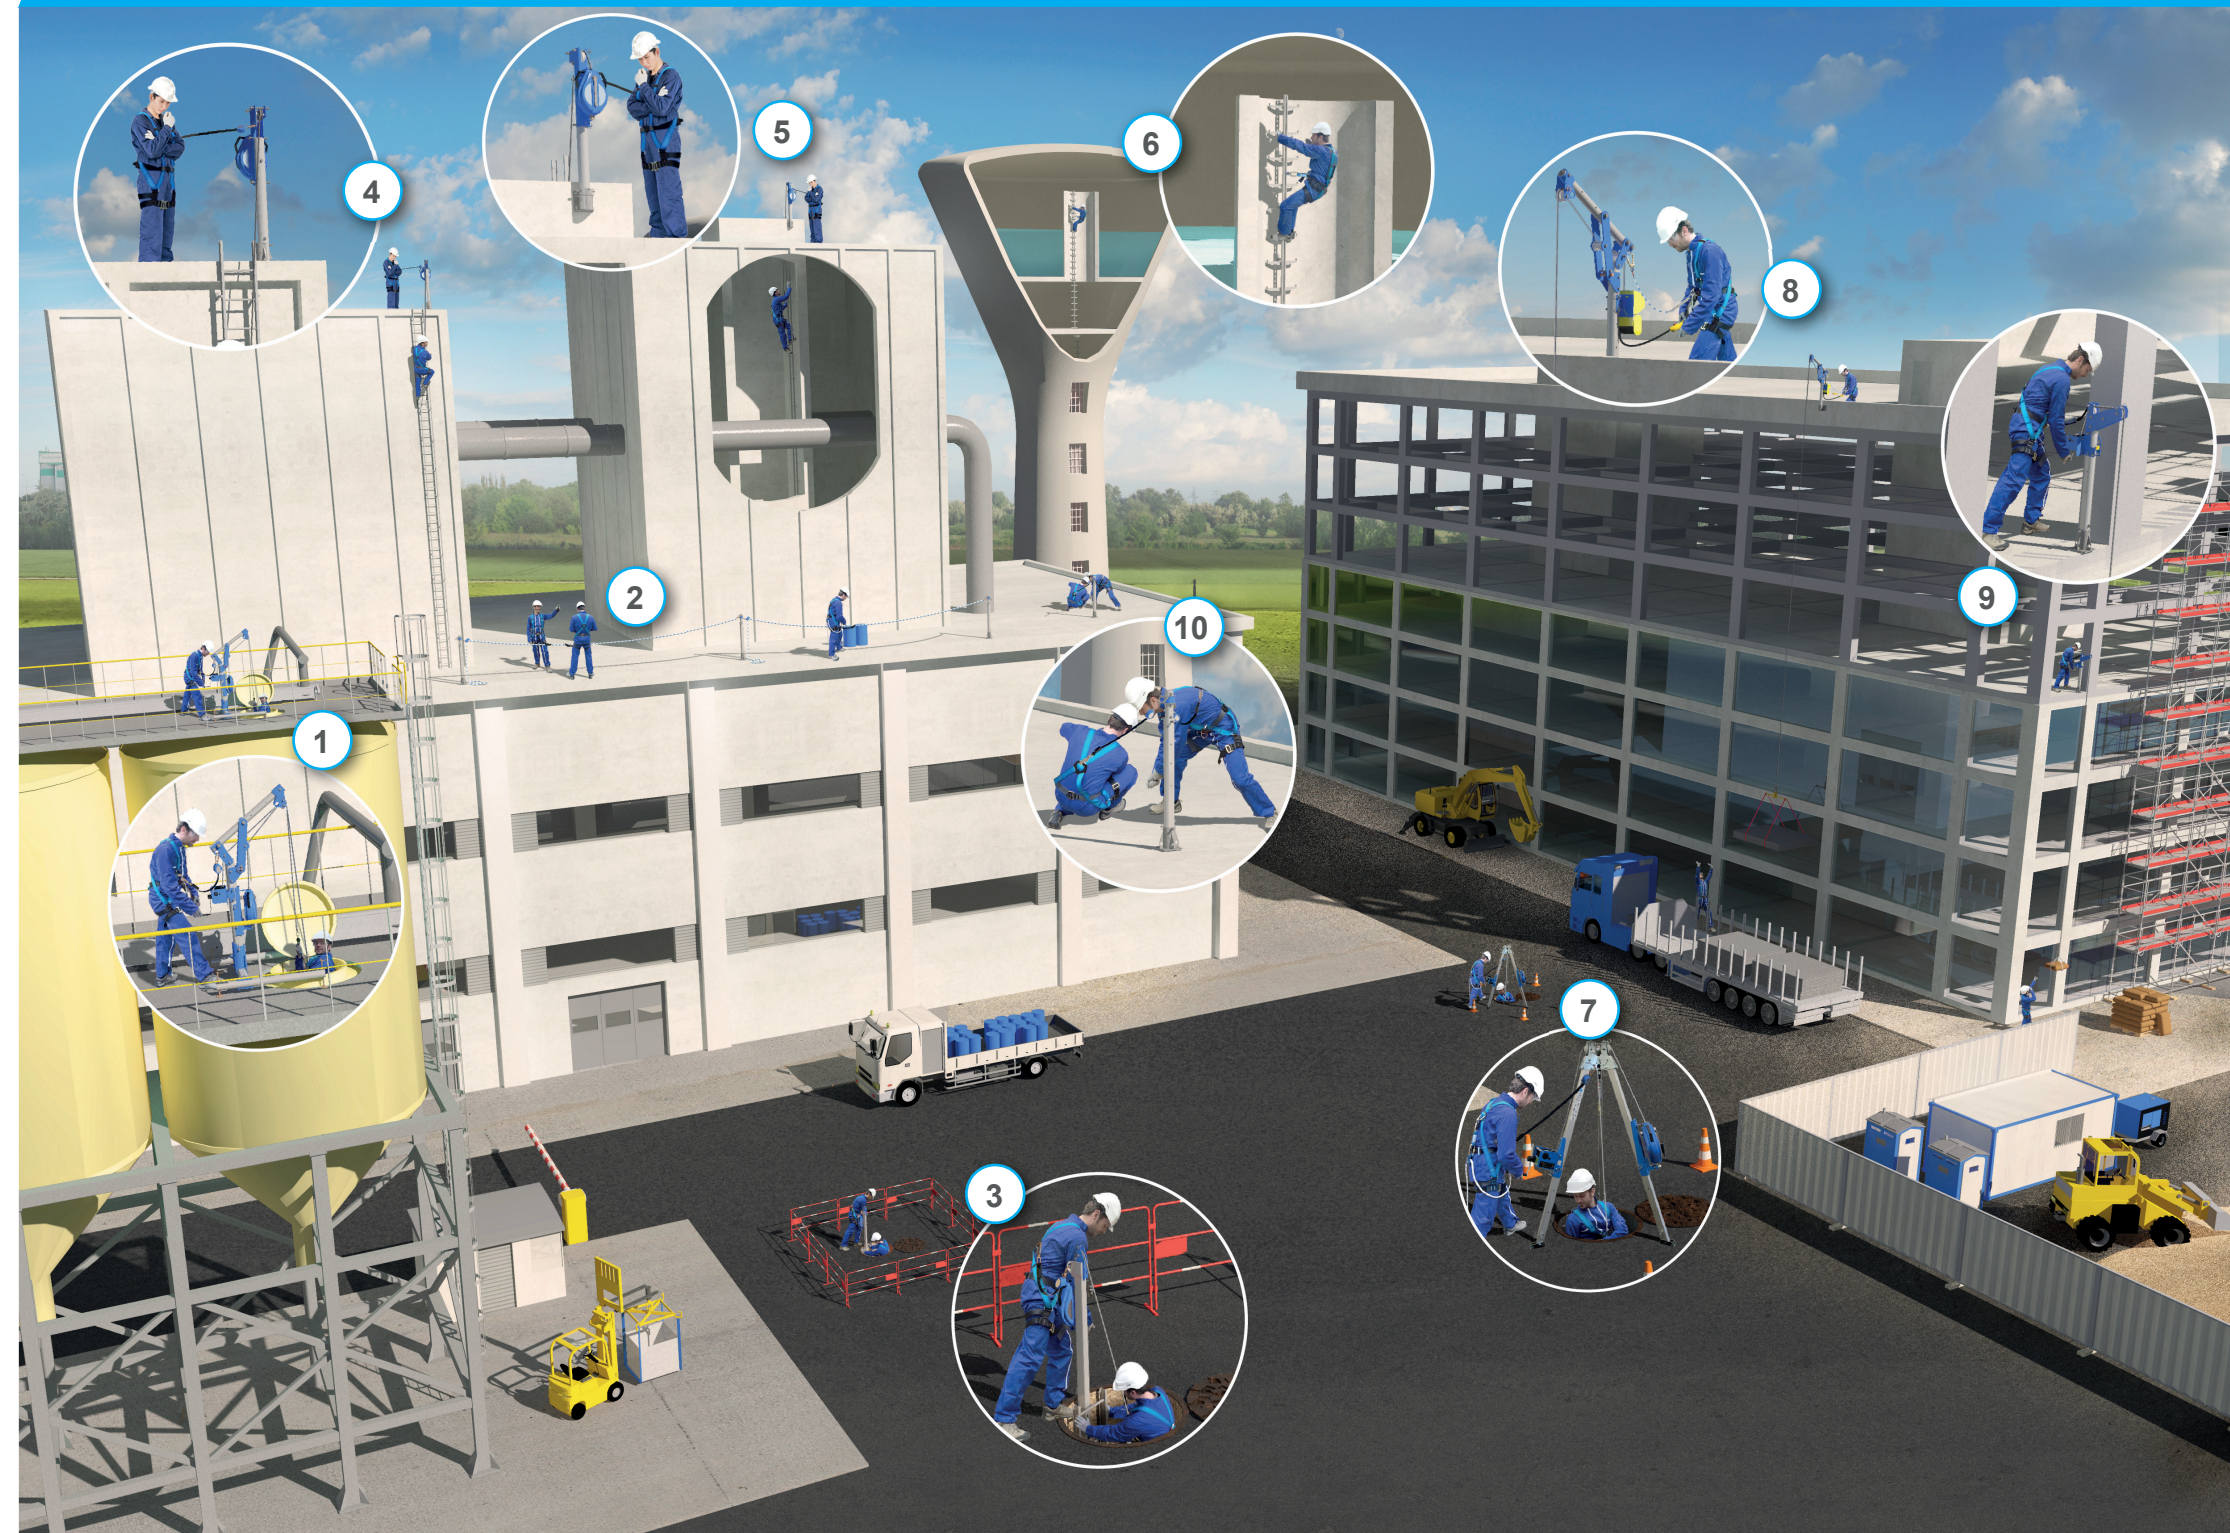

Nawigacja po narzędziu interaktywnym



Kliknij, aby pobrać



Następna strona



Strona www



Skonfiguruj swoje rozwiązanie



Obejrzyj wideo



Poprzednia strona



Skontaktuj się z nami

Gama produktów do przestrzeni zamkniętych



Davitrac

- EN 795 A
- EN 795 B (w przypadku zastosowania z przenośnym adapterem samostabilizującym H adapter)
- Punkty kotwiczenia dla ochrony przed upadkiem z wysokości dla 2 użytkowników o wadze 150 kg każdy. Punkty kotwiczenia mogą być wykorzystywane w zastosowaniach związanych z alpinizmem przemysłowym
- Punkt kotwiczenia do podnoszenia materiałów o nośności 500 kg zgodny z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Można stosować do ręcznego lub wspomaganego silnikiem podnoszenia ładunków
- Montaż stały lub tymczasowy, dostępne są różne podstawy
- Zaprojektowane tak, aby można je było łatwo transportować na miejsce stosowania i z powrotem



Davimast

- EN 795 A
- Punkty kotwiczenia dla ochrony przed upadkiem z wysokości dla 2 użytkowników o wadze 150 kg każdy
- Punkt kotwiczenia do podnoszenia materiałów o nośności 250 kg zgodny z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Może być stosowany do ręcznego podnoszenia ładunków
- Montaż stały lub tymczasowy, dostępne są różne podstawy, takie same jak podstawy dla davitrac, z wyjątkiem przenośnego adaptera samostabilizującego H
- Słupek zaprojektowany tak, aby można go było łatwo transportować na miejsce stosowania i z powrotem




Tracpode

- EN 795 B
- Punkty kotwiczenia dla ochrony przed upadkiem z wysokości dla 2 użytkowników o wadze 150 kg każdy. Punkty kotwiczenia mogą być wykorzystywane w zastosowaniach związanych z alpinizmem przemysłowym
- Punkt kotwiczenia do podnoszenia materiałów o nośności 500 kg zgodny z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Można stosować do ręcznego lub wspomaganego silnikiem podnoszenia ładunków
- Montaż tymczasowy
- Zaprojektowane tak, aby można je było łatwo transportować na miejsce stosowania i z powrotem



Tracrod

- EN 795 A
- Punkty kotwiczenia dla ochrony przed upadkiem z wysokości dla 2 użytkowników o wadze 150 kg każdy
- Punkt kotwiczenia do podnoszenia materiałów o nośności 150 kg zgodny z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Może być stosowany do ręcznego podnoszenia ładunków
- Słupek zaprojektowany tak, aby można go było łatwo transportować na miejsce stosowania i z powrotem

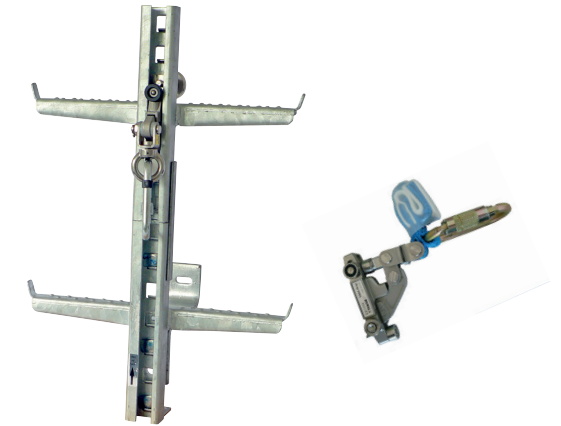

Drabina FABA ze zintegrowanym urządzeniem samohamownym

- EN 14122-4
- EN 353-1
- Drabina z wbudowanym zabezpieczeniem przed upadkiem
- Gama produktów o wysokiej nośności 150 kg.
- Montaż stały

1



Zalecenia dotyczące produktów

System kotwiczenia



EN 795-B

Davitrac

+ Przenośny adapter samostabilizujący H

- Punkty kotwiczenia dla ochrony przed upadkiem z wysokości dla 2 użytkowników o wadze 150 kg każdy. Punkty kotwiczenia mogą być wykorzystywane w zastosowaniach związanych z alpinizmem przemysłowym
- Punkt kotwiczenia do podnoszenia materiałów o nośności 500 kg zgodny z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Można stosować do ręcznego lub wspomaganego silnikiem podnoszenia ładunków
- Montaż stały lub tymczasowy, dostępne są różne podstawy
- Zaprojektowane tak, aby można je było łatwo transportować na miejsce stosowania i z powrotem

Nazwa modelu	Kod produktu
Davitrac	286819
Przenośny adapter samostabilizujący H	210098



Davitrac



Adapter

Urządzenie samohamowne

Główny operator

Blocfor 20 R ESD 150 kg z uchwytem + CaRol R z uchwytem do pracy w zawieszeniu na linie

Nazwa modelu	Kod produktu
Blocfor 20R ESD 150 kg z uchwytem – lina ocynkowana	84122
CaRol R z uchwytem – lina 20 m	286949



Blocfor



CaRol



EN 360

Drugi operator/ubezpieczający

Blocfor 1.8 A ESD 150 kg

Urządzenie samohamowne z technologią ESD, do stosowania na dachach płaskich. Taśma 1,8 m.

Nazwa modelu	Kod produktu
Blocfor 1.8 A ESD 150 kg M10 - M47	70592



Uprząż

Uprząż HT Transport

Przeznaczona do pracy wymagającej dużej swobody ruchów i możliwości pracy w zawieszeniu na linie. Uprząż otwiera się całkowicie z przodu, dzięki czemu szczególnie łatwo jest ją ubrać i zdjąć kilka razy dziennie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Nazwa modelu	Kod produktu
HT Transport – rozmiar M – klamry automatyczne	65952



EN 361

Uprząż HT 55 A


Uniwersalna uprząż automatyczna o wysokim komforcie do długiej pracy - 1 tylny punkt przypięcia z dużą kutą klamrą typu D - 1 centralny piersiowy punkt przypięcia - 1 komfortowy pas podbrzuszny - 3 punkty regulacji - Niezależny górski pas na nogi - Komfortowa wkładka plecowa X-pad: oddychająca i elastyczna

Nazwa modelu	Kod produktu
HT55 – rozmiar M – klamry automatyczne	65632




EN 361 / EN 358 / EN 813



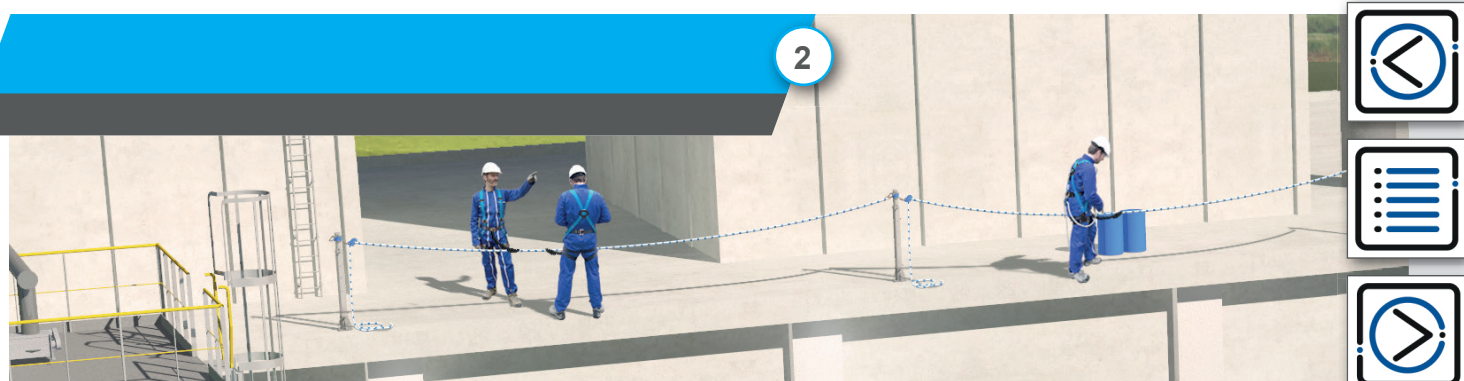

Zalecenia dotyczące produktów

System kotwiczenia

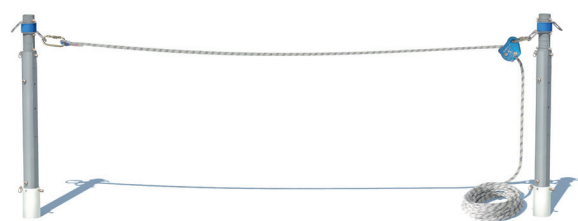

Davimast z 2 punktami kotwiczenia 360° do poziomej linii asekuracyjnej


+ Zamontowany adapter podłogowy

- Punkty kotwiczenia dla ochrony przed upadkiem z wysokości dla 2 użytkowników o wadze 150 kg każdy
- Punkt kotwiczenia do podnoszenia materiałów o nośności 250 kg zgodny z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Może być stosowany do ręcznego podnoszenia ładunków
- Montaż stały lub tymczasowy, dostępne są różne podstawy, takie same jak podstawy dla davitrac,
- z wyjątkiem przenośnego adaptera samostabilizującego H
- Słupek zaprojektowany tak, aby można go było łatwo transportować na miejsce stosowania i z powrotem

Nazwa modelu	Kod produktu
Davimast	210188
360° punkt kotwiczenia (X2)	210198
Tempo 3	207068
Adapter podłogowy	210108



EN 795-A

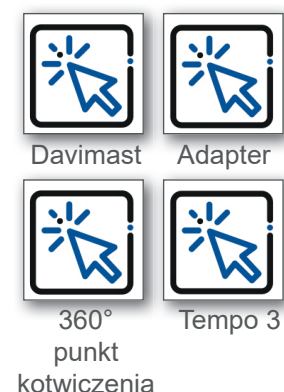

Urządzenie samohamowne

Główny operator

Blocfor 5 ESD 150 kg

Urządzenie samohamowne z technologią ESD, do stosowania na dachach płaskich. Taśma 5 m.



Nazwa modelu	Kod produktu
Blocfor 5 ESD 150 kg – lina syntetyczna	70652



EN 360

Drugi operator/ubezpieczający

Blocfor 5 ESD 150 kg

Urządzenie samohamowne z technologią ESD, do stosowania na dachach płaskich. Taśma 5 m.



Nazwa modelu	Kod produktu
Blocfor 5 ESD 150 kg – lina syntetyczna	70652



EN 360

Uprząż

Uprząż HT 55 A

Uniwersalna uprząż automatyczna o wysokim komforcie do długiej pracy - 1 tylny punkt przypięcia z dużą kutą klamrą typu D - 1 centralny piersiowy punkt przypięcia - 1 komfortowy pas podbrzuszny - 3 punkty regulacji - Niezależny górski pas na nogi - Komfortowa wkładka plecowa X-pad: oddychająca i elastyczna



Nazwa modelu	Kod produktu
HT55 – rozmiar M – klamry automatyczne	65632




EN 361

Uprząż HT 22*

1 tylny punkt przypięcia z kutą klamrą typu D / 1 centralny piersiowy punkt przypięcia / 5 punktów regulacji / 1 pas podbrzuszny




Nazwa modelu	Kod produktu
HT22 – rozmiar M – klamry standardowe	14002



EN 361



3

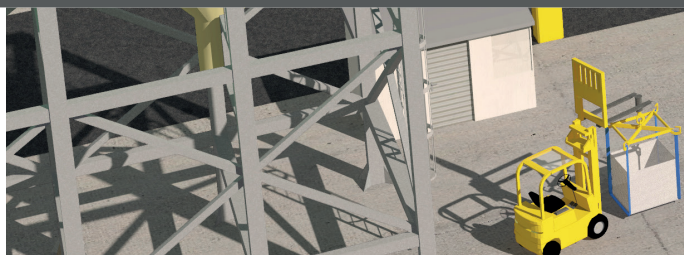

Zalecenia dotyczące produktów

System kotwiczenia



EN 795-A

Tracrod

- Punkty kotwiczenia dla ochrony przed upadkiem z wysokości dla 2 użytkowników o wadze 150 kg każdy
- Punkt kotwiczenia do podnoszenia materiałów o nośności 150 kg zgodny z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Może być stosowany do ręcznego podnoszenia ładunków
- Słupek zaprojektowany tak, aby można go było łatwo transportować na miejsce stosowania i z powrotem



Nazwa modelu	Kod produktu
Tracrod	207128
Mocowanie nośne	207118

Urządzenie samohamowne

Główny operator

Blocfor 20 R ESD 150 kg z uchwytem

Automatyczne urządzenia samohamowne z liną ocynkowaną, ze zintegrowaną wciągarką. Łatwa instalacja na tracrod, bez użycia narzędzi. Umożliwia zabezpieczenie operatora o wadze do 150 kg, wraz z narzędziami.



Nazwa modelu	Kod produktu
Blocfor 20R ESD 150 kg z uchwytem – lina ocynkowana	81492



EN 360 / EN 1496

Uprząż



EN 361

Uprząż HT 55 CS

Może być stosowana w przestrzeniach zamkniętych. Szczególnie nadaje się dla pracowników wyposażonych w aparaty oddechowe, które łatwo przesuwają się na pasie 1 tylny punkt przypięcia z dużą kutą klamrą typu D - 1 centralny piersiowy punkt przypięcia - 1 komfortowy pas podbrzusny - 3 punkty regulacji - Niezależny górski pas na nogi - Komfortowa wkładka plecowa X-pad: oddychająca i elastyczna



Nazwa modelu	Kod produktu
HT 55 CS – rozmiar M – klamry automatyczne	83912



EN 361

Drugi operator/ubezpieczający

Blocfor 1.8 A ESD 150 kg

Urządzenie samohamowne z technologią ESD, do stosowania na dachach płaskich. Taśma 1,8 m.



Nazwa modelu	Kod produktu
Blocfor 1.8 A ESD 150 kg M10 - M47	70592



EN 360

Uprząż HT 22 z pomarańczową kamizelką odbłaskową

1 tylny punkt przypięcia z kutą klamrą typu D / 1 centralny piersiowy punkt przypięcia / 5 punktów regulacji / 1 pas podbrzusny / zintegrowana pomarańczowa kamizelka odbłaskowa



Nazwa modelu	Kod produktu
HT22 – rozmiar M – klamry standardowe	83782





Zalecenia dotyczące produktów

System kotwiczenia



EN 795-A

Davimast z Blocfor i uchwytem: ochrona przed upadkiem i ratownictwo

+ **Zamontowany adapter podłogowy**

- Punkty kotwiczenia dla ochrony przed upadkiem z wysokości dla 2 użytkowników o wadze 150 kg każdy
- Punkt kotwiczenia do podnoszenia materiałów o nośności 250 kg zgodny z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Może być stosowany do ręcznego podnoszenia ładunków
- Montaż stały lub tymczasowy, dostępne są różne podstawy, takie same jak podstawy dla davitrac,
- z wyjątkiem przenośnego adaptera samostabilizującego H
- Słupek zaprojektowany tak, aby można go było łatwo transportować na miejsce stosowania i z powrotem

Nazwa modelu	Kod produktu
Davimast	210188
Adapter podłogowy	210108



Davimast



Adapter

Urządzenie samohamowne

Główny operator

Blocfor 30 R ESD 150 kg z uchwytem

Automatyczne urządzenia samohamowne z liną ocynkowaną, ze zintegrowaną wciągarką. Umożliwia zabezpieczenie operatora o wadze do 150 kg, wraz z narzędziami.

Nazwa modelu	Kod produktu
Blocfor 30R ESD 150 kg z uchwytem – lina ocynkowana	84382



EN 360

Drugi operator/ubezpieczający

Blocfor 1.8 A ESD 150 kg

Urządzenie samohamowne z technologią ESD, do stosowania na dachach płaskich. Taśma 1,8 m.

Nazwa modelu	Kod produktu
Blocfor 1.8 A ESD 150 kg M10 - M47	70592



Uprząż

Uprząż HT 55 A

Uniwersalna uprząż automatyczna o wysokim komforcie do długiej pracy - 1 tylny punkt przypięcia z dużą kutą klamrą typu D - 1 centralny piersiowy punkt przypięcia - 1 komfortowy pas podbrzusny - 3 punkty regulacji - Niezależny górski pas na nogi - Komfortowa wkładka plecowa X-pad: oddychająca i elastyczna

Nazwa modelu	Kod produktu
HT55 – rozmiar M – klamry automatyczne	65632



EN 361

Uprząż HT 22

1 tylny punkt przypięcia z kutą klamrą typu D / 1 centralny piersiowy punkt przypięcia / 5 punktów regulacji / 1 pas podbrzuszny

Nazwa modelu	Kod produktu
HT22 – rozmiar M – klamry standardowe	14002



EN 360 / EN 1496



EN 361





Zalecenia dotyczące produktów

System kotwiczenia



EN 795-A

Davimast z Blocfor i uchwytem: ochrona przed upadkiem i ratownictwo

+ **Adapter do montażu ściennego**

- Punkty kotwiczenia dla ochrony przed upadkiem z wysokości dla 2 użytkowników o wadze 150 kg każdy
- Punkt kotwiczenia do podnoszenia materiałów o nośności 250 kg zgodny z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Może być stosowany do ręcznego podnoszenia ładunków
- Montaż stały lub tymczasowy, dostępne są różne podstawy, takie same jak podstawy dla davitrac,
- z wyjątkiem przenośnego adaptera samostabilizującego H
- Słupek zaprojektowany tak, aby można go było łatwo transportować na miejsce stosowania i z powrotem

Nazwa modelu	Kod produktu
Davimast	210188
Adapter do montażu na ścianie	210118



Davimast



Adapter

Urządzenie samohamowne

Główny operator

Blocfor 30 R ESD 150 kg z uchwytem

Automatyczne urządzenia samohamowne z liną ocynkowaną, ze zintegrowaną wciągarką. Umożliwia zabezpieczenie operatora o wadze do 150 kg, wraz z narzędziami.

Nazwa modelu	Kod produktu
Blocfor 30R ESD 150 kg z uchwytem – lina ocynkowana	84382



EN 360

Drugi operator/ubezpieczający

Blocfor 1.8 A ESD 150 kg

Urządzenie samohamowne z technologią ESD, do stosowania na dachach płaskich. Taśma 1,8 m.

Nazwa modelu	Kod produktu
Blocfor 1.8 A ESD 150 kg M10 - M47	70592



Uprząż

Uprząż HT 55 A

Uniwersalna uprząż automatyczna o wysokim komforcie do długiej pracy - 1 tylny punkt przypięcia z dużą kutą klamrą typu D - 1 centralny piersiowy punkt przypięcia - 1 komfortowy pas podbrzuszny - 3 punkty regulacji - Niezależny górski pas na nogi - Komfortowa wkładka plecowa X-pad: oddychająca i elastyczna

Nazwa modelu	Kod produktu
HT55 – rozmiar M – klamry automatyczne	65632



EN 361

Uprząż HT 22

1 tylny punkt przypięcia z kutą klamrą typu D / 1 centralny piersiowy punkt przypięcia / 5 punktów regulacji / 1 pas podbrzuszny

Nazwa modelu	Kod produktu
HT22 – rozmiar M – klamry standardowe	14002



EN 360 / EN 1496




EN 361





Zalecenia dotyczące produktów

System kotwiczenia

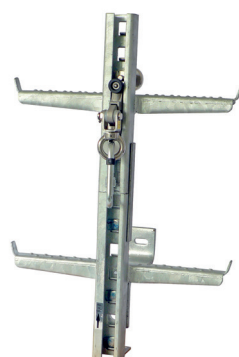

EN 14122-4

Urządzenie samohamowne

System FABA A12: zabezpieczenie przed upadkiem na szynie przy wejściu do kanałów

- Drabina z wbudowanym zabezpieczeniem przed upadkiem
- Gama produktów o wysokiej nośności 150 kg.
- Montaż stały
- Wymiary profilu szyny: 48 x 32 x 3 mm
- Materiał: Stal ocynkowana ogniowo lub stal nierdzewna (1.4571)
- Konstrukcja: Drabina z centralnie umieszczoną kolumną lub sama szyna
- Odstęp między ogranicznikami: 40 mm
- Odstęp między szczepkami: 280 mm
- Szczepki: Proste i przyspawany z tyłu szyny
- Szerokość drabiny: 380 mm
- Podstawowe długości: 5600 i 2800 mm
- Długość do regulacji: 560, 840, 1120, 1400, 1680, 1960, 2240, 2520, 3080, 3360, 3640, 3920, 4200, 4480, 4760, 5040 and 5320 mm
- Maksymalna odległość pomiędzy mocowaniami: 1400 mm dla drabiny i 1960 mm dla szyny.

Główny operator

FABA Grip wózek

Elastyczny wózek samohamowny. W razie upadku mechanizm hamujący wózka blokuje się w jednym z nacięć w profilu szyny, co zapobiega dalszemu przesuwaniu się wózka w dół, a tym samym chroni użytkownika przed upadkiem.

Nazwa modelu	Kod produktu
FABA Grip	514408



Uprząż



Uprząż HT Easyclimb

Uprząż przeznaczona do wchodzenia i schodzenia po drabinach wyposażonych w zabezpieczenie przed upadkiem EN 353-1, szyny lub liny stalowe. Unikalny punkt przypięcia na mostku (patent Tractel), umieszczony na pasie, ułatwia poruszanie się po drabinie.

Nazwa modelu	Kod produktu
HT Easyclimb – rozmiar M – klamry automatyczne	66492



EN 353-1

FABA AL-D wózek**

AL-D to wózek do uniwersalnego zastosowania, do wspinaczki w pobliżu drabiny, gdy np. za użytkownikiem znajduje się przeszkoda. Może być stosowany, gdy za użytkownikiem jest wolna przestrzeń.

Nazwa modelu	Kod produktu
FABA AL-D	514008



Uprząż HT 120**

Uprząż przeznaczona do poruszania się (w górę lub w dół) na konstrukcjach wyposażonych w szynowe lub linowe urządzenie samohamowne EN 353.1 i atestowany brzuszny punkt zaczepowy z systemem przeciwwyrotnym.

Nazwa modelu	Kod produktu
HT120 – rozmiar M – klamry standardowe	61712





EN 361



EN 361 / EN 358 / EN 813





Zalecenia dotyczące produktów

System kotwiczenia



EN 795-B

Urządzenie samohamowne



EN 360 / EN 1496

EN 1496

Uprząż



EN 361 / EN 358 / EN 813

Tracpode

- Punkty kotwiczenia dla ochrony przed upadkiem z wysokości dla 2 użytkowników o wadze 150 kg każdy. Punkty kotwiczenia mogą być wykorzystywane w zastosowaniach związanych z alpinizmem przemysłowym
- Punkt kotwiczenia do podnoszenia materiałów o nośności 500 kg zgodny z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Można stosować do ręcznego lub wspomaganego silnikiem podnoszenia ładunków
- Montaż tymczasowy
- Zaprojektowane tak, aby można je było łatwo transportować na miejsce stosowania i z powrotem



Nazwa modelu

Kod produktu

Tracpode - model długi + zestaw
2 krążków bezpieczeństwa

273769

Główny operator

Blocfor 20 R ESD 150 kg z uchwytem + CaRol R z uchwytem do pracy w zawieszeniu na linie

Nazwa modelu	Kod produktu
Blocfor 20R ESD 150 kg – lina ocynkowana	75492
Uchwyt do Blocfor 20R	200368
CaRol R z uchwytem – lina 20 m	280589



EN 360

Drugi operator/ubezpieczający

Blocfor 1.8 A ESD 150 kg

Urządzenie samohamowne z technologią ESD, do stosowania na dachach płaskich. Taśma 1,8 m.

Nazwa modelu	Kod produktu
Blocfor 1.8 A ESD 150 kg M10 - M47	70592



Uprząż HT Transport

Przeznaczona do pracy wymagającej dużej swobody ruchów i możliwości pracy w zawieszeniu na linie. Uprząż otwiera się całkowicie z przodu, dzięki czemu szczególnie łatwo jest ją ubrać i zdjąć kilka razy dziennie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Nazwa modelu	Kod produktu
HT Transport – rozmiar M – klamry automatyczne	65952



EN 361

Uprząż HT22 z żółtą kamizelką odblaskową

1 tylny punkt przypięcia z kutą klamrą typu D / 1 centralny piersiowy punkt przypięcia / 5 punktów regulacji / 1 pas podbrzuszny / zintegrowana żółta kamizelka odblaskowa

Nazwa modelu	Kod produktu
HT22 – rozmiar M – klamry standardowe	83762



8



Zalecenia dotyczące produktów

System kotwiczenia



EN 795-A

Davitrac z CaRol MO i uchwytem

+ Adapter dystansowy

- Punkty kotwiczenia dla ochrony przed upadkiem z wysokości dla 2 użytkowników o wadze 150 kg każdy. Punkty kotwiczenia mogą być wykorzystywane w zastosowaniach związanych z alpinizmem przemysłowym
- Punkt kotwiczenia do podnoszenia materiałów o nośności 500 kg zgodny z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Można stosować do ręcznego lub wspomaganego silnikiem podnoszenia ładunków
- Montaż stały lub tymczasowy, dostępne są różne podstawy
- Zaprojektowane tak, aby można je było łatwo transportować na miejsce stosowania i z powrotem

Nazwa modelu	Kod produktu
Davitrac	286819
Adapter dystansowy	210128



Davitrac



CaRol MO



Adapter

Urządzenie samohamowne

Główny operator

Blocfor 1.8 A ESD 150 kg

Urządzenie samohamowne z technologią ESD, do stosowania na dachach płaskich. Taśma 1,8 m.



Nazwa modelu	Kod produktu
Blocfor 1.8 A ESD 150 kg M10 - M47	70592



EN 360

Drugi operator/ubezpieczający

LDA 150 kg - 1,5 m**

Pleciona linka bezpieczeństwa 12 mm z amortyzatorem. długość 1,5 m – 2 karabińczyki M10



Nazwa modelu	Kod produktu
LDA 150 kg - 1,5 m - M10-M10	77532



EN 355

Uprząż

Uprząż HT 55 A

Uniwersalna uprząż automatyczna o wysokim komforcie do długiej pracy - 1 tylny punkt przypięcia z dużą kutą klamrą typu D - 1 centralny piersiowy punkt przypięcia - 1 komfortowy pas podbrzuszy - 3 punkty regulacji - Niezależny górski pas na nogi - Komfortowa wkładka plecowa X-pad: oddychająca i elastyczna



Nazwa modelu	Kod produktu
HT55 – rozmiar M – klamry automatyczne	65632



EN 361

Uprząż HT 22**

1 tylny punkt przypięcia z kutą klamrą typu D / 1 centralny piersiowy punkt przypięcia / 5 punktów regulacji / 1 pas podbrzuszy



Nazwa modelu	Kod produktu
HT22 – rozmiar M – klamry standardowe	14002



EN 361





Zalecenia dotyczące produktów

System kotwiczenia



EN 795-A

Urządzenie samohamowne



EN 360

Uprząż




EN 361

Davimast z CaRol TS i uchwytem: wciągarka ręczna do podnoszenia materiałów, DOR 250 kg

+ **Zamontowany adapter podłogowy**

- Punkty kotwiczenia dla ochrony przed upadkiem z wysokości dla 2 użytkowników o wadze 150 kg każdy
- Punkt kotwiczenia do podnoszenia materiałów o nośności 250 kg zgodny z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Może być stosowany do ręcznego podnoszenia ładunków
- Montaż stały lub tymczasowy, dostępne są różne podstawy, takie same jak podstawy dla davitrac, z wyjątkiem przenośnego adaptera samostabilizującego H
- Słupek zaprojektowany tak, aby można go było łatwo transportować na miejsce stosowania i z powrotem

Nazwa modelu	Kod produktu
Davimast	210188
CaRol™ R 250kg z 20 m liny ocynkowanej galwa i uchwytem	293799
Adapter podłogowy	210108



Davimast

Adapter

CaRol

Główny operator

Blocfor 1.8 A ESD 150 kg

Urządzenie samohamowne z technologią ESD, do stosowania na dachach płaskich. Taśma 1,8 m.

Nazwa modelu	Kod produktu
Blocfor 1.8 A ESD 150 kg M10 - M47	70592



Drugi operator/ubezpieczający

LDA 150 kg - 1,5 m**

Pleciona linka bezpieczeństwa 12 mm z amortyzatorem. długość 1,5 m – 2 karabińczyki M10

Nazwa modelu	Kod produktu
LDA 150 kg - 1,5 m - M10-M10	77532



EN 355

Uprząż HT 55 A

Uniwersalna uprząż automatyczna o wysokim komforcie do długiej pracy - 1 tylny punkt przypięcia z dużą kutą klamrą typu D - 1 centralny piersiowy punkt przypięcia - 1 komfortowy pas podbrzusny - 3 punkty regulacji - Niezależny górski pas na nogi - Komfortowa wkładka plecowa X-pad: oddychająca i elastyczna

Nazwa modelu	Kod produktu
HT55 – rozmiar M – klamry automatyczne	65632



EN 361

Uprząż HT 22**

1 tylny punkt przypięcia z kutą klamrą typu D / 1 centralny piersiowy punkt przypięcia / 5 punktów regulacji / 1 pas podbrzuszny

Nazwa modelu	Kod produktu
HT22 – rozmiar M – klamry standardowe	14002





Zalecenia dotyczące produktów


System kotwiczenia

Davimast wyposażony w 2 punkty kotwiczenia 360° do zabezpieczenia osób


+ Adapter do montażu ściennego

- Punkty kotwiczenia dla ochrony przed upadkiem z wysokości dla 2 użytkowników o wadze 150 kg każdy
- Punkt kotwiczenia do podnoszenia materiałów o nośności 250 kg zgodny z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Może być stosowany do ręcznego podnoszenia ładunków
- Montaż stały lub tymczasowy, dostępne są różne podstawy, takie same jak podstawy dla davitrac, z wyjątkiem przenośnego adaptera samostabilizującego H
- Słupek zaprojektowany tak, aby można go było łatwo transportować na miejsce stosowania i z powrotem

Nazwa modelu	Kod produktu
Davimast	210188
360° punkt kotwiczenia	210198
Adapter podłogowy	210108

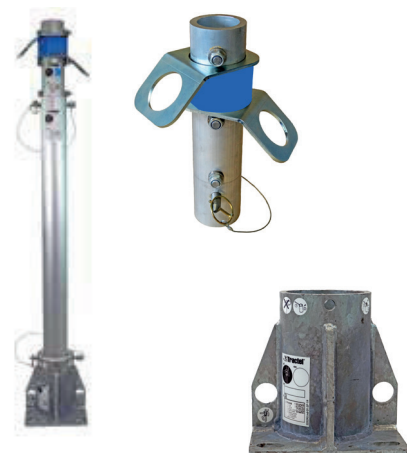

EN 795-A

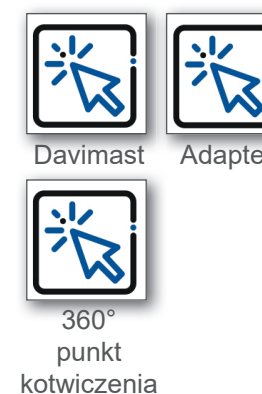360°
punkt
kotwiczenia

Urządzenie samohamowne

Główny operator

Blocfor 1.8 A ESD 150 kg

Urządzenie samohamowne z technologią ESD, do stosowania na dachach płaskich. Taśma 1,8 m.

Nazwa modelu	Kod produktu
Blocfor 1.8 A ESD 150 kg M10 - M47	70592



EN 360

Drugi operator/ubezpieczający

LDA 150 kg - 1,5 m

Pleciona linka bezpieczeństwa 12 mm z amortyzatorem. długość 1,5 m – 2 karabińczyki M10

Nazwa modelu	Kod produktu
LDA 150 kg - 1,5 m - M10-M10	77532



EN 355

Uprząż

Uprząż HT 55 A

Uniwersalna uprząż automatyczna o wysokim komforcie do długiej pracy - 1 tylny punkt przypięcia z dużą kutą klamrą typu D - 1 centralny piersiowy punkt przypięcia - 1 komfortowy pas podbrzuszny - 3 punkty regulacji - Niezależny górski pas na nogi - Komfortowa wkładka plecowa X-pad: oddychająca i elastyczna

Nazwa modelu	Kod produktu
HT55 – rozmiar M – klamry automatyczne	65632



EN 361

Uprząż HT 22*

1 tylny punkt przypięcia z kutą klamrą typu D / 1 centralny piersiowy punkt przypięcia / 5 punktów regulacji / 1 pas podbrzuszny

Nazwa modelu	Kod produktu
HT22 – rozmiar M – klamry standardowe	14002



EN 361





Wybór właściwego rozwiązania do zastosowania w przestrzeni zamkniętej może być trudny. Opracowaliśmy specjalny konfigurator dla przestrzeni zamkniętych, aby pomóc Państwu w wyborze właściwego rozwiązania dla Państwa sytuacji.

Korzystanie z konfiguratora pozwala wybrać odpowiednie rozwiązanie do bezpiecznej pracy w przestrzeniach zamkniętych.



Home / Products / Confined Access

Confined space solutions

Not sure what you need?

Tractel® will analyse your situation in order to propose the best solution.

Product selection

Already know your ideal solution?

If you already know what product you need, you can configure it according to your confined access needs.

Configure & quote

Want to view the complete Tractel® range?

You can view all Tractel® products related to the Confined Space range to learn more about each product.

View Catalogue