




PART OF ALIMAK GROUP



Fiberglas Merdivenler

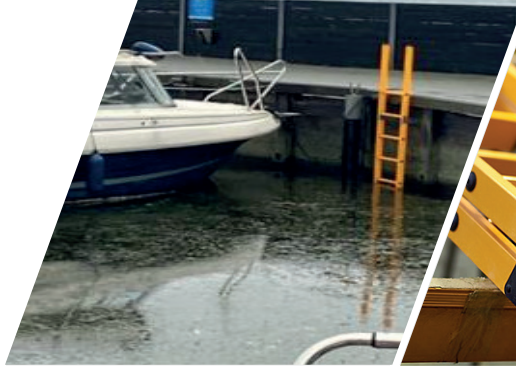

www.tractel.com

Fiberglas Merdivenler

Hareketli iş ekipmanları

Taşınabilir merdivenler, farklı yerlerde ve durumlarda kullanılabilen mobil iş ekipmanlarıdır. Bu merdivenler, özellikle alternatif ekipmanların kullanımı pratik olmadığı ya da uygun olmadığı durumlarda, yüksekte küçük çaplı işler yapmayı mümkün kılar.

Tractel merdivenleri, hafif, güçlü, 1000 VAC'ye kadar yalıtımlı ve dayanıklı olmalarını sağlayan fiberglas malzemeden üretilmiştir.

TANIM:

Fiberglas, yalıtım özellikleri, dayanıklılığı ve sağlamlığı sayesinde özellikle kimya endüstrisi, açık deniz platformları, gaz ve elektrik sektörlerinde kullanım için son derece uygundur. Fiberglas merdivenler, malzemenin yalıtım gücünün, dayanıklılığının ve sağlamlığının önemli olduğu endüstriler için ideal bir seçimdir.

ÖZELLİKLER


- Yüksek Dayanıklılık ve Yalıtım: Fiberglas malzemeden üretilmiştir, korozyona dayanıklıdır ve 1.000 VAC'ye kadar yalıtım sağlar.
- Gelişmiş Güvenlik: Elektrik iletkenliği olmayan malzeme ve maksimum stabilite için kaymaz iç ayaklar.
- Çok Yönlülük: 150 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahiptir, çeşitli yüksekliklerde ve isteğe bağlı özelleştirilebilir renklerde sunulur.
- Tuzlu Su Direnci: Sınıf 3 tuzlu su direnci.
- Kolay Temizlik: Sünger, su ve hafif bir deterjan ile kolayca temizlenebilir.
- Güçlü Temizleyicilere Karşı Dayanıklılık: Sert temizleyicilere dayanıklıdır.
- Metal İçermez: Tamamen metalik olmayan yapı.
- Değiştirilebilir Basamaklar: Basamaklar değiştirilebilir.
- Yedek Parça İmkânı: Merdivenlerin onarımı için yedek parça temini.

SEÇENEKLER

- Özelleştirilmiş Çözümler: Tüm renk seçenekleri mümkündür.

STANDARTLAR

- EN 131-1:2015+A1:2019: Boyut gereklilikleri
- EN 131-2:2010+A2:2017: Mekanik testler
- EN 131-3:2018.3: Kullanıcı talimatları ve işaretleme gereklilikleri
- Dielektrik Testi (1000V): EN 131-2:2010+A1:2012, Bölüm 5.16.3'e uygun olarak gerçekleştirilmiş olup, MTz7P07893-R01 numaralı test raporu (RISE 2017-12-11) referans alınmıştır.

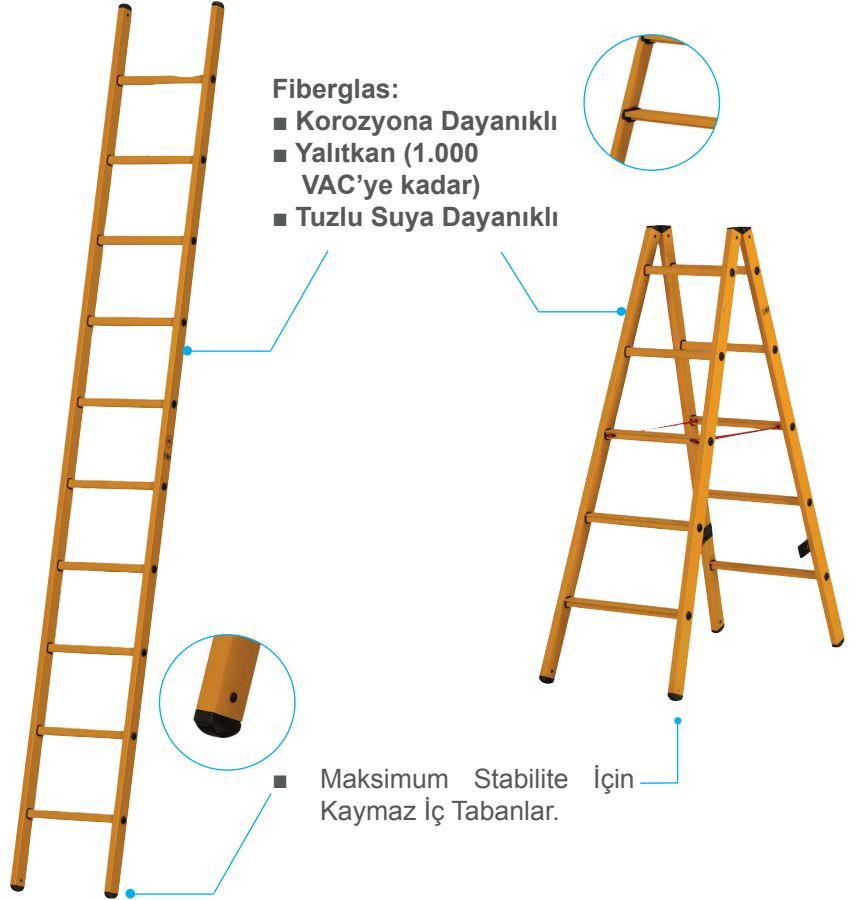

KULLANIM ALANLARI:

Fiberglas merdivenler, aşağıdaki sektörlerde profesyonel kullanım için tasarlanmıştır:

- Elektrik Şirketleri
- Elektrik Endüstrisi
- Elektronik
- Enerji
- Kimya Endüstrisi
- Gıda Endüstrisi



Fiberglas Merdivenler

Tekli Merdivenler

Tekli merdivenlerimiz, 28 cm aralıklı basamaklar ile gelir ve basamak yüzeylerinde girintili yüzeyler bulunur. Merdiven ayakları, her iki uçta da kaymaz kauçuk ayaklara sahiptir.

Tanım	Basamak sayısı	Ağırlık (kg)	Taşıma uzunluğu (m)	Dikey Ulaşılan Yükseklik (m)	Ürün kodu
Tekli merdiven - 1,93 m - kadar 1,81 m	6	4.5	1.93	1.81	286527
Tekli merdiven - 2,49 m - kadar 2,34 m	8	6.2	2.49	2.34	286537
Tekli merdiven - 3,05 m - kadar 2,87 m	10	7.4	3.05	2.87	286547
Tekli merdiven - 3,61 m - kadar 3,39 m	12	8.7	3.61	3.39	286557
Tekli merdiven - 4,17 m - kadar 3,92 m	14	11.9	4.71	3.92	286567
Tekli merdiven - 4,73 m - kadar 4,45 m	16	13.5	4.73	4.45	286577
Tekli merdiven - 5,29 m - kadar 4,97 m	18	15.1	5.29	4.97	286587
Tekli merdiven - 5,85 m - kadar 5,50 m	20	16.0	5.85	5.50	286597
Tekli merdiven - 6,41 m - kadar 6,02 m	22	17.5	6.41	6.02	286607



Çift Taraflı Adım Merdivenleri

Çift taraflı adım merdivenlerimiz, 25 cm aralıklı basamaklarla gelir ve basamak yüzeylerinde girintili yüzeyler bulunur. Merdiven ayakları kaymaz kauçuk ayaklarla donatılmıştır.

Tanım	Basamak sayısı	Ağırlık (kg)	Taşıma uzunluğu (m)	Dikey Ulaşılan Yükseklik (m)	Ürün kodu
Çift taraflı adım merdivenleri 1,19 m	2 X 4	6.2	1.27	1.19	286757
Çift taraflı adım merdivenleri 1,45 m	2 X 5	8.6	1.55	1.45	286767
Çift taraflı adım merdivenleri 1,71 m	2 X 6	10.1	1.83	1.71	286777
Çift taraflı adım merdivenleri 1,98 m	2 X 7	11.6	2.11	1.98	286787
Çift taraflı adım merdivenleri 2,24 m	2 X 8	13.2	2.39	2.24	286797
Çift taraflı adım merdivenleri 2,50 m	2 X 9	14.2	2.67	2.50	286807
Çift taraflı adım merdivenleri 2,77 m	2 X 10	16.4	2.95	2.77	286817
Çift taraflı adım merdivenleri 3,29 m	2 X 12	19.5	3.51	3.29	286827
Çift taraflı adım merdivenleri 3,81 m	2 X 14	26.3	4.07	3.81	286837
Çift taraflı adım merdivenleri 4,34 m	2 X 16	32.0	4.63	4.34	286847
Çift taraflı adım merdivenleri 4,86 m	2 X 18	36.6	5.19	4.86	286857
Çift taraflı adım merdivenleri 5,39 m	2 X 20	39.3	5.75	5.39	286867
Çift taraflı adım merdivenleri 5,91 m	2 X 22	43.0	6.31	5.91	286877



Fiberglas Merdivenler

Çift Taraflı Adım Merdivenleri Derin Basamaklar

Çift taraflı adım merdivenlerimizin derin basamakları, 25 cm aralıklı basamaklarla gelir ve basamak yüzeylerinde girintili yüzeyler bulunur. Merdiven ayakları kaymaz kauçuk ayaklarla donatılmıştır.

Tanım	Basamak sayısı	Ağırlık (kg)	Taşıma uzunluğu (m)	Dikey Ulaşılan Yükseklik (m)	Ürün kodu
Çift taraflı adım merdivenleri derin basamaklar 0,70 m	2 X 3	5.6	0.75	0.70	286887
Çift taraflı adım merdivenleri derin basamaklar 0,94 m	2 X 4	7.6	1.00	0.94	286897
Çift taraflı adım merdivenleri derin basamaklar 1,17 m	2 X 5	9.4	1.25	1.17	286907
Çift taraflı adım merdivenleri derin basamaklar 1,41 m	2 X 6	11.4	1.50	1.41	286917
Çift taraflı adım merdivenleri derin basamaklar 1,64 m	2 X 7	13.0	1.75	1.64	286927
Çift taraflı adım merdivenleri derin basamaklar 1,88 m	2 X 8	15.8	2.00	1.88	286937
Çift taraflı adım merdivenleri derin basamaklar 2,11 m	2 X 9	17.4	2.25	2.11	286947
Çift taraflı adım merdivenleri derin basamaklar 2,35 m	2 X 10	19.6	2.50	2.35	286957
Çift taraflı adım merdivenleri derin basamaklar 2,54 m	2 X 11	21.0	2.71	2.54	286967
Çift taraflı adım merdivenleri derin basamaklar 2,82 m	2 X 12	24.2	3.00	2.82	286977



Tek Taraflı Adım Merdivenleri Derin Basamaklar

Tek taraflı adım merdivenlerimizin derin basamakları, 25 cm aralıklı basamaklarla gelir ve basamak yüzeylerinde girintili yüzeyler bulunur. Merdiven ayakları kaymaz kauçuk ayaklarla donatılmıştır.

Tanım	Basamak sayısı	Ağırlık (kg)	Taşıma uzunluğu (m)	Dikey Ulaşılan Yükseklik (m)	Ürün kodu
Tek taraflı adım merdivenleri derin basamaklar 1,32 m	3	7.0	1.41	0.70	286987
Tek taraflı adım merdivenleri derin basamaklar 1,56 m	4	7.9	1.66	0.94	286997
Tek taraflı adım merdivenleri derin basamaklar 1,79 m	5	9.4	1.91	1.17	226836
Tek taraflı adım merdivenleri derin basamaklar 2,03 m	6	11.4	2.16	1.41	226846
Tek taraflı adım merdivenleri derin basamaklar 2,24 m	7	12.0	2.41	1.64	226856
Tek taraflı adım merdivenleri derin basamaklar 2,50 m	8	13.4	2.66	1.88	226866
Tek taraflı adım merdivenleri derin basamaklar 2,73 m	9	16.0	2.91	2.11	226876
Tek taraflı adım merdivenleri derin basamaklar 2,79 m	10	18.0	3.16	2.35	226886
Tek taraflı adım merdivenleri derin basamaklar 3,16 m	11	19.0	3.41	2.54	226896
Tek taraflı adım merdivenleri derin basamaklar 3,44 m	12	20.7	3.66	2.82	226906

