


应用

Ringflex 锚固点设计用于安装在波纹板（钢或铝）、干式板或轧制板（顶部密封）类型的轻型结构屋顶上。

Ringflex 通过针对每种类型屋顶的不同锚板进行安装。固定环可旋转，给使用者提供完美的运动自由度。

Ringflex 锚点根据标准 EN795-A:2012 认证，适用于重量不超过 150 kg 的单个用户，并根据标准 TS16415:2013 认证，适用两人。

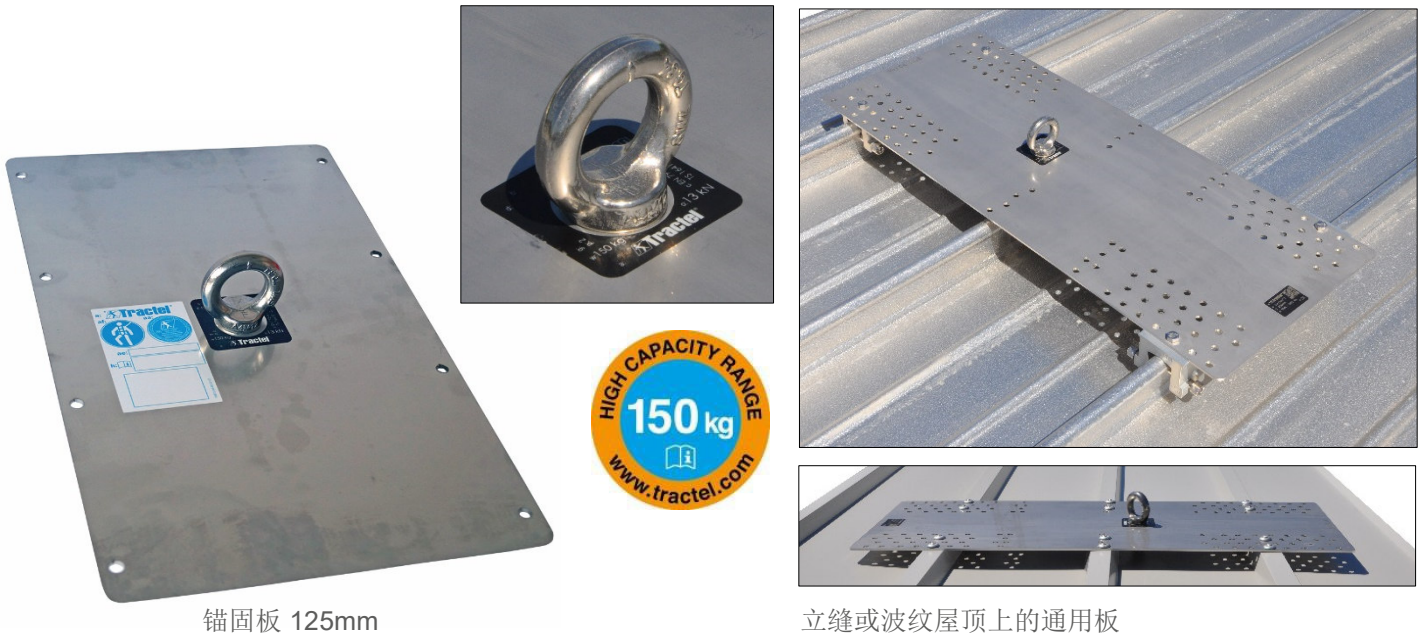

锚固板 125mm

立缝或波纹屋顶上的通用板

描述

Ringflex 锚固件由以下部件组成：

- Ringflex 锚固环
- 锚板、氯丁橡胶密封件、锚环的固定螺钉和波纹屋顶面板上的板的固定铆钉。

技术特点

- 温度范围: - 30°C to + 60° C.
- 材质: 不锈钢 A4, 或者镀锌钢
- 锚点的最小阻力: 15kN
- 固定铆钉 $\varnothing 7.7\text{mm}$

适用标准

- EN795-A:2021

主要部件

型号	描述	EAN 码	重量(包括包装)	包装尺寸
193858	Ringflex 锚固环单件	3600231938584	0.328kg	100 x 120 x 40
100428	锚板套件/波纹托盘 125 镀锌	3600231004289	3.8kg	250 x 430 x 3
100438	锚板套件/波纹托盘 125 不锈钢	3600231004388	22.8kg	250 x 430 x 3
207788	镀锌钢板（厚度 3 毫米），用于末端和中间支架的通用板	3600232077886	5 kg	750 x 300 x 4
206888	用于末端和中间支架的不锈钢通用板（厚度 3 毫米）	3600232068884	5 kg	750 x 300 x 4
232577	套件 4 个夹具 + 1 个 M16 螺栓	3600232325772	1 kg	310 x 200 x 50
232587	套件 12 个铆钉 + 橡胶密封条 + 1 个 M16 螺栓	3600232325871	0.5 kg	300 x 200 x 20