


## ANWENDUNG

Die Tractel Tracrod 150 kg Ankerstange ist ein transportabler Ankerpunkt, der es zwei Bedienern mit einem Gewicht von jeweils bis zu 150 kg (Bediener + Auffanggurt + Werkzeug) ermöglicht, sicher zu arbeiten. Zur betriebsfertigen Montage wird die Tracrod 150 kg Ankerstange in eine Edelstahl-Stützhalterung eingesteckt.

Die Tracrod Ankerstange ist zerlegbar. Aufgrund seiner kompakten Abmessungen und seines geringen Gewichts ist er in kleinen Fahrzeugen transportierbar und leicht zu handhaben.

Die Ankerstange ist für Personen gedacht, die über Mannlöcher Zugang zu Bauwerken wie Lagersilos, Abwasserkanälen usw. benötigen.

Der Kopf der Ankerstange ist mit 2 Anschlagpunkten ausgestattet. Optional kann es mit einer Halterung zur Aufnahme eines Blocfor 10R, 20R oder 30R ausgestattet werden.

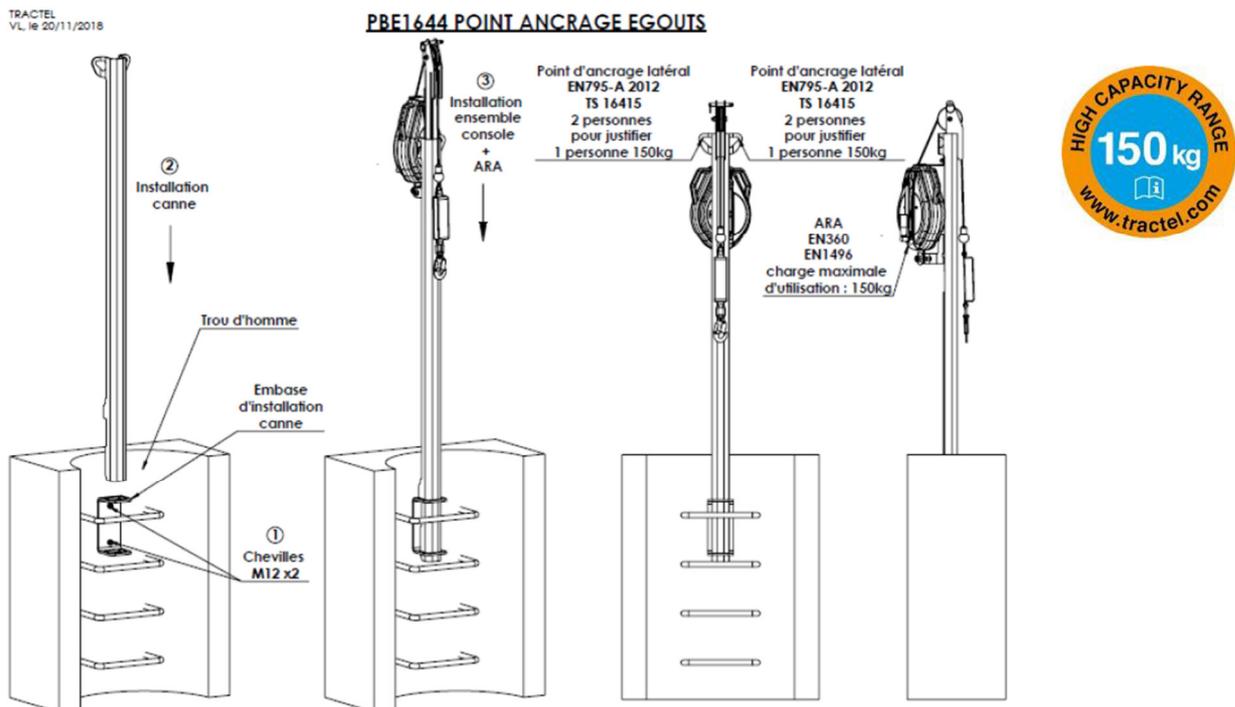

## BESCHREIBUNG

Die Tracrod Ankerstange ist einfach einzurichten. Aufgrund seiner Größe eignet er sich gut als transportabler Anschlagpunkt für Arbeiten auf engstem Raum.

Dieser temporäre Ankerpunkt ermöglicht zwei Bedienern mit einem Gewicht von jeweils bis zu 150 kg (Bediener + Auffanggurt + Werkzeug) ein sicheres Arbeiten. Es entspricht der Norm EN 795A und TS16415 (Mehrfachnutzer 150 kg). Die Tracrod 150 kg Ankerstange ist der erste transportable, einfüßige Ankerpunkt mit einer Arbeitshöhe von 1,50 m, der den Zugang über Mannlöcher ermöglicht.

**Es ist der einzige 150-kg-Anschlagpunkt dieser Art auf dem Markt, der für den Einsatz in dieser Konfiguration zertifiziert wurde.**

Aufgrund seiner geringen Größe können Bediener mehrere Ankerstangen in einem kleinen Fahrzeug transportieren. Die röhrenförmige Bauweise der Tracrod 150 kg Ankerstange sorgt für ein hohes Maß an Steifigkeit und Festigkeit des Systems.

Die Halterung für den Blocfor lässt sich innerhalb von Sekunden montieren und entfernen. Es ist für den Einsatz als Anschlagpunkt für Absturzsicherungs- und Rettungssysteme zertifiziert. Seine geringe Größe (1,76 m) und sein geringes Gewicht (5,5 kg) ermöglichen einen einfachen Transport und einen schnellen Aufbau. Die Befestigung der Stützhalterung erfolgt mit 12 mm chemischen Dübeln und erfordert kein Spezialwerkzeug.

**Hinweis:** Chemische Dübeln sind nicht im Lieferumfang der Stützhalterung enthalten und müssen mit der Stützkonstruktion kompatibel sein.

## TECHNISCHE DATEN


Die tracrod 150 kg Ankerstange besteht aus Aluminium und ist daher sehr leicht. Seine Konfiguration kann entsprechend der auszuführenden Arbeit variiert werden, mit oder ohne montierte Blocfor-Halterung.

**Hinweis:** Die Tracrod Ankerstange darf unter keinen Umständen als Lasthebevorrichtung verwendet werden.

## KONFIGURATION

Damit die Tracrod Ankerstange in möglichst vielen Konfigurationen installiert werden kann, bietet Tractel zwei optionale Zubehörteile an, die an der Stützhalterung montiert werden können:

- Eine Befestigungsplatte für Strukturen mit geringer Dichte, die mit acht M12-Schrauben befestigt wird.
- Ein 5 cm dickes Distanzstück, der zwischen der Stützstruktur und der Stützhalterung angebracht wird.

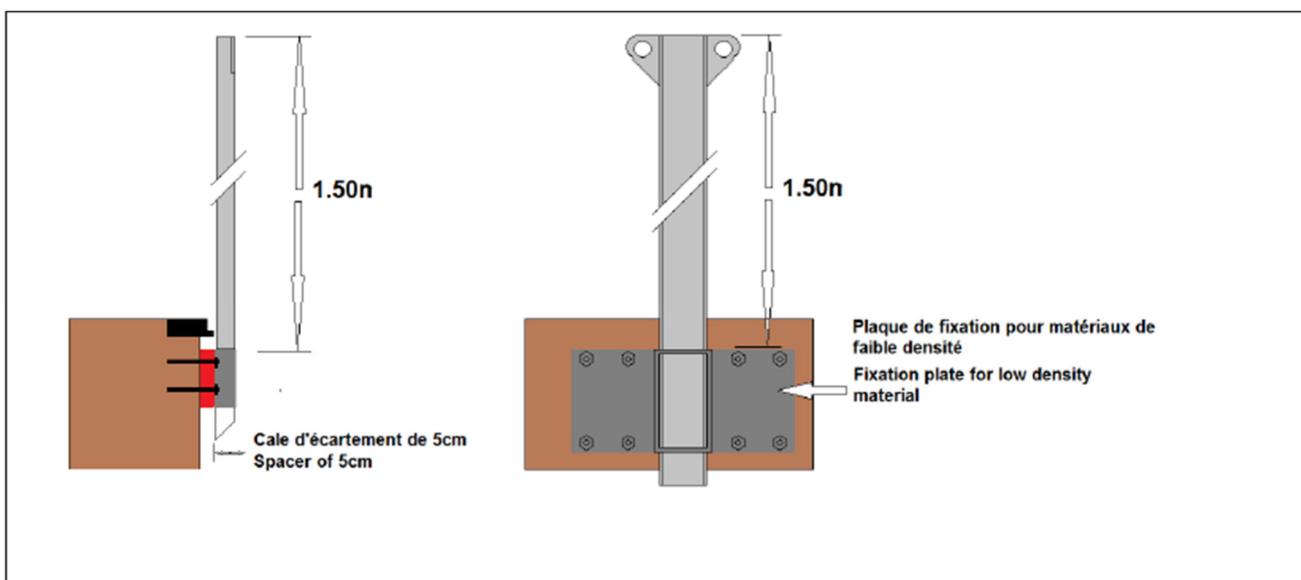

## EN NORMEN

Die Tracrod Ankerstange erfüllt die Anforderungen der folgenden Normen:

- EN795A/2012 Persönliche Absturzschutzausrüstung – Anschlagvorrichtungen, und kann mit zwei 150-kg-Absturzschutzsystemen ausgestattet werden, die den Anforderungen der Norm EN 363 (EN 355-EN 353.2-EN 360) oder mit Evakuierungssystemen EN341 entsprechen
- Zur Unterstützung einer Blocfor-Halterung für 10R, 20R oder 30R, EN 360 – EN 1496

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EAN-Nummer	Gewicht (exkl. Verpackung)	Abmessungen L x W x D (mm)
207128	Ankerstange Tracrod 150 kg	3600232071280	5,5 kg	1760 x 180 x 80
207118	Stützhalterung für Tracrod 150 kg	3600232071181	2,2 kg	226 x 104 x 110
<b>Zubehör</b>				
207108	Blocfor Halterung für Tracrod	3600232071082	4,5 kg	805 x 55 x 200
87492	Blocfor 20R, ohne Halterung	3600230874920	12 kg	460 x 330 x 190
75502	Blocfor 30R, ohne Halterung	3600230755021	20 kg	550 x 350 x 220
81492	Blocfor 20R mit Halterung für Tracrod	3600230814926	16,5 kg	460 x 330 x 210
81502	Blocfor 30R mit Halterung für Tracrod	3600230815022	24,5 kg	550 x 350 x 360
207358	Distanzstück 5 cm, Edelstahl	3600232073581	1,1 kg	226 x 104 x 50
207368	Stützhalterung, in Querkant, für Tragwerke mit geringer Dichte	3600232073680	3,9 kg	380 x 200 x 6