


Aplicación

La barra de anclaje Tractel® tracrod 150 kg es un punto de anclaje transportable que permite trabajar con seguridad a dos operarios, cada uno con un peso de hasta 150 kg. Para instalarlo listo para su uso, la barra de anclaje tracrod de 150 kg se inserta en un soporte de acero inoxidable que se fija en su lugar de forma permanente en el lugar de trabajo

Cuando la placa de apertura del pozo no esté perfectamente alineada con la estructura de recepción, se debe instalar el espaciador tracrod para instalar la barra de anclaje tracrod en su base.

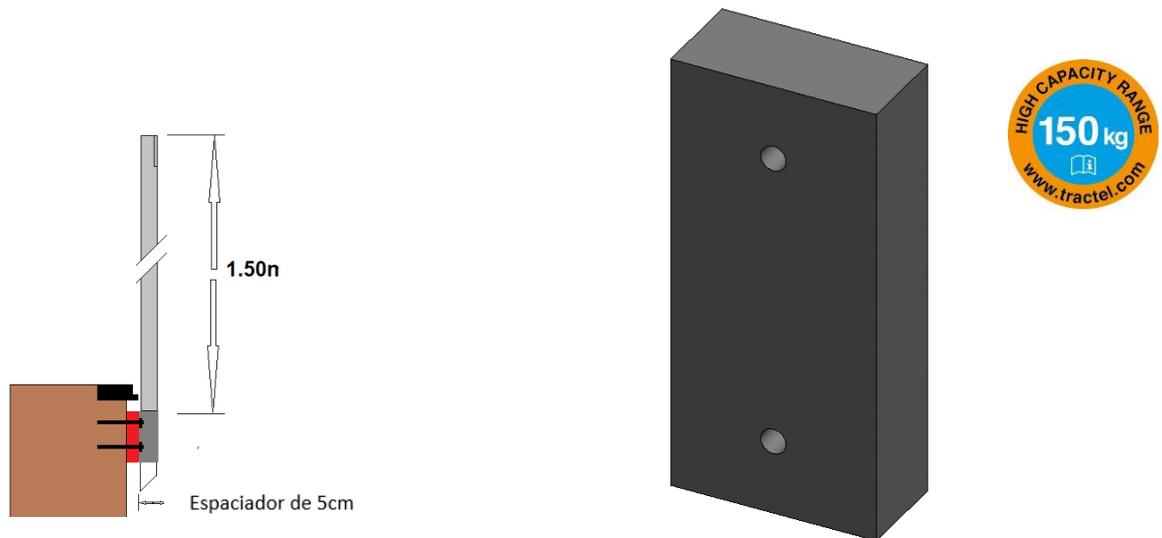

El espaciador se instala con 2 anclajes químicos de 12 mm, es el mismo anclaje químico que la base de los anclajes y no requiere herramientas específicas.

NB: Los anclajes químicos no se suministran con la base. Deben ser compatibles con el soporte de amarre.

Características técnicas

Código	Descripción	Cantidad mínima	Dim. L x A x H mm	Peso kg con embalaje	Descripción
207358	Bloque espaciador e=5cm	1	226X104X50	1.3kg	SAC PU

Norma:

La barra de anclaje tracrod 150 kg cumple los requisitos establecidos en las siguientes normas:

- ✦ EN795A / 2012 Equipo de protección personal contra caídas - dispositivos de anclaje, pudiendo equiparse con dos dispositivos anticaídas de 150 kg que cumplen con los requisitos establecidos en la norma EN 363 (EN 355-EN 353.2-EN 360) o con sistemas de evacuación EN341
- ✦ Para fijar un soporte blocfor™ 20R o 30R de 150 kg, EN 360 - EN 1496

Código:

Designación	Código nuevo	Código estad.	EAN
Bloque espaciador e=5cm	207358	42180	3600232073581