



FUNKTION

Die Tempo 2-Laufsicherung dient zur temporären Installation einer horizontalen Laufsicherung, wenn eine ausreichend widerstandsfähige Stützkonstruktion (Bruchfestigkeit 28 kN) vorhanden ist, die sich mindestens 1,5 Meter über dem Bewegungsbereich des Benutzers befindet.


Die Tempo 2-Laufsicherung ist geprüft, um den Sturz von zwei Personen mit jeweils bis zu 150 kg (einschließlich des Gewichts ihrer Ausrüstung) aufzufangen. Der Benutzer muss über ein mit dem Tempo 2 zugelassenes Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung oder ein Höhensicherungsgerät verbunden sein.

BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG

Die Tempo 2-Laufsicherung besteht aus vier Baugruppen:

- Ein Gurtband (1) zur Verankerung an einem der beiden Verankerungspunkte an der Struktur.
- Ein Gurtband (2) zur Verankerung am anderen Punkt. Seine Länge kann mithilfe der fest am Gurtband angebrachten Ratsche eingestellt werden.
- Eine Ratsche (3).
- Eine Tragetasche (4).
- 2 Bandschlingen AS30S (Länge 1,5 m).
- 2 Schließringe MR9

Der Benutzer muss einen Auffanggurt tragen und sich über ein zugelassenes Auffanggerät, Verbindungsmittel oder Höhensicherungsgerät am Gurtband befestigen. Die maximale Länge des Seils zwischen den beiden strukturellen Verankerungspunkten beträgt 20 Meter.

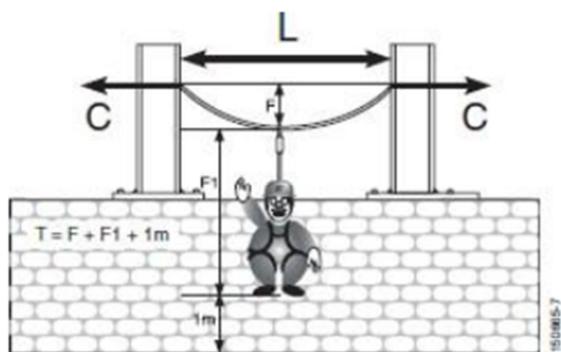

N° 2	1 Person		2 Personen	
	L (m)	F (m)	C (daN)	F (m)
5	0,65	1579	0,68	1629
10	1,24	1457	1,31	1539
15	1,77	1330	1,88	1446
20	2,22	1197	2,41	1350



MR9



Die Tempo 2-Laufsicherung kann beispielsweise von Dachdeckern am Dachfirst oder bei der Montage einer Metallkonstruktion zwischen zwei Balken installiert werden.

Die Vorteile der Travsafe Tempo-Laufsicherung sind:

- Bietet maximale Sicherheit, ohne den Benutzer zu behindern
- Geringes Gewicht dank Gurtband
- Alle Teile sind unverlierbar
- Schnelle Montage

TECHNISCHE DATEN

- Länge: 20 Meter
- Artikelnummer: 206018

Material:

- Ratschen-Spannschloss, behandelter Stahl
- Polyester-Gurtband
- Mobile Anschlageneinrichtungen auf flexiblem Polyester-Gurtbandträger
- Temperaturbereich: -35 °C bis +60 °C.
- Konformitätszertifikat gemäß EN 795:2012 und TS16415:2013
- Geprüft, um den Sturz von zwei Benutzer mit einem Gewicht von jeweils bis zu 150 kg (einschließlich des Gewichts ihrer Ausrüstung) aufzufangen.



Bandschlinge AS30S



ZUGELASSENES ZUBEHÖR

- Schließring MR9 (EN 362)
- Bandschlinge AS30S
- Absturzschutzsystem nach EN 363

VERSANDINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	EAN-Nummer	Gewicht (inkl. Verpackung)
206018	Travsafe Tempo 2	3600232060185	3,70 kg