

ANWENDUNG

Die Schachtabdeckung ist eine Platte, die vorübergehend an einen Schacht angepasst wird. Sie schützt wirksam vor dem Sturz unaufmerksamer Passanten oder Bediener, die in den offenen Schacht fallen könnten.

Die Schachtabdeckung besteht aus einer HD-Polymerplatte, die belastungsbeständig, zukunftssicher und mit vielen chemischen Komponenten ausgestattet ist.


Die Schachtabdeckung wird auf dem Deckelfalz des Schachts positioniert.

Mit seinen Belüftungslöchern mit einem Durchmesser von 40 mm sorgt der Schachtdeckel für eine perfekte Luftzirkulation bei Belüftungsmanövern im Schacht, auch wenn dieser geschlossen ist.

Die Installation ist einfach und schnell (in wenigen Sekunden).

Der Schachtdeckel ist in den Standardgrößen \varnothing 630 mm und \varnothing 825 mm erhältlich. Er ist auch in anderen Größen erhältlich (auf Anfrage). In allen Fällen muss der Bediener prüfen, ob der Schachtdeckel mit dem Schacht kompatibel ist, an dem er installiert werden soll.

Für eine gute Belüftung des Schachts empfehlen wir, 3 Schachtdeckel in Reihe zu öffnen; einen vorgelagerten, einen in der Mitte (Arbeitsbereich) und einen nachgelagerten Schachtdeckel.

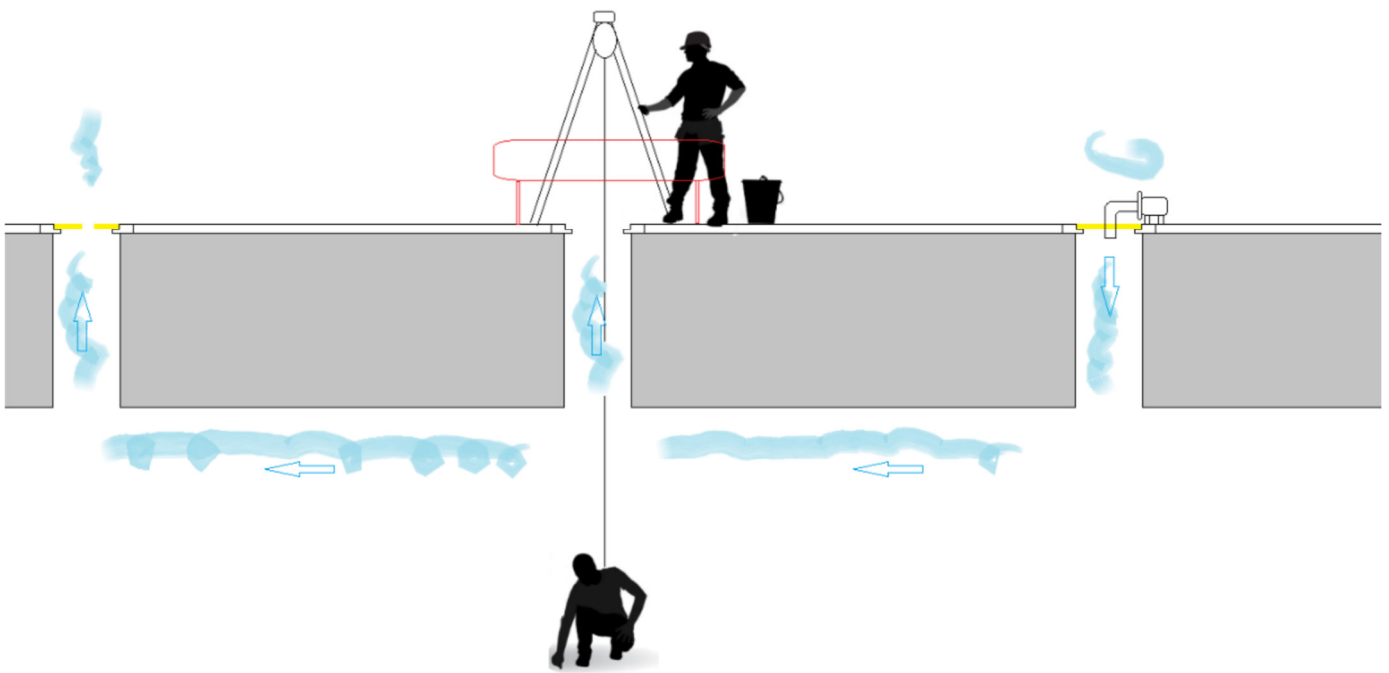

TECHNISCHE DATEN

- Material: HD-Polymer
- Bruchfestigkeit: 1500 daN
- Lauflast: 300 kg

EN-Norm

- Erfüllt die statischen Anforderungen der EN 124/2015 Klasse A15

Standard



Der Schachtdeckel ist in mehreren Ausführungen erhältlich:

Modell A: Schachtabdeckung mit Belüftungslöchern, ohne Stangenöffnung.

Modell V: Wie Modell A + großer, abnehmbarer, zentraler Lüftungsöffnung.

Modell S: Wie Modell A + mit Stangenöffnung. Das S-Pad wurde entwickelt, um vor dem Öffnen eine Absturzschutzs-Anschlagpunktstange einzurichten. Diese Funktion bietet dem Bediener einen wirksamen Absturzschutz beim Öffnen und Schließen des Schachts.

Modell SV: Wie Modell A + großer, abnehmbarer, zentraler Lüftungsöffnung und Stangenöffnung.

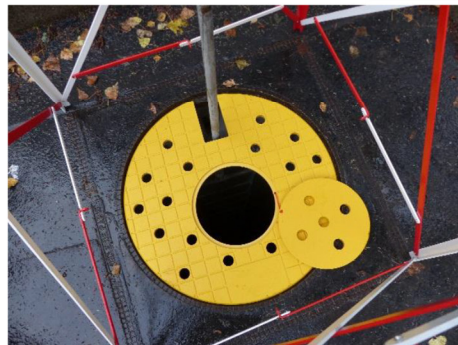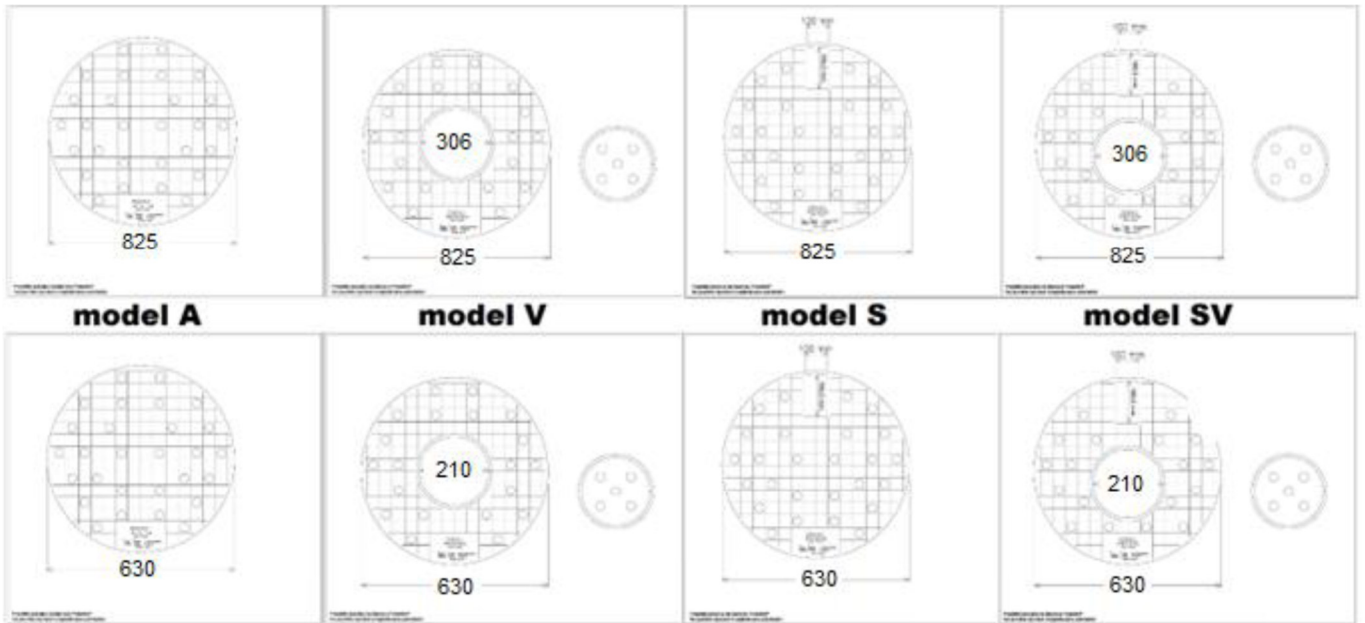

Artikel-Nr.	Beschreibung	Bezeichnung	Stärke) mm	Gewicht kg
253065	Gelbe Schachtabdeckung 630A	630	20	7,00
253075	Gelbe Schachtabdeckung mit großer, abnehmbarer Zentrallüftung 630V	630	20	6,73
253085	Gelbe Schachtabdeckung mit Stangenöffnung 630S	630	20	6,67
253095	Gelbe Schachtabdeckung mit großer, abnehmbarer Zentrallüftung und Stangenöffnung 630SV	630	20	6,80
253105	Gelbe Schachtabdeckung 825A	825	20	10,70
253115	Gelbe Schachtabdeckung mit großer, abnehmbarer Zentrallüftung 825V	825	20	10,63
253125	Gelbe Schachtabdeckung mit Stangenöffnung 825S	825	20	10,57
253135	Gelbe Schachtabdeckung mit großer, abnehmbarer Zentrallüftung und Stangenöffnung 825SV	825	20	10,50

Hinweis: Andere Durchmesser auf Anfrage

VERSANDINFORMATIONEN

Artikel-Nr.	Beschreibung	EAN-Nummer	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessungen in mm
253065	Gelbe Schachtabdeckung 630A	3600232530657	7,5	850 x 850 x 60
253075	Gelbe Schachtabdeckung mit großer, abnehmbarer Zentrallüftung 630V	3600232530756	7,2	850 x 850 x 60
253085	Gelbe Schachtabdeckung mit Stangenöffnung 630S	3600232530855	7,1	850 x 850 x 60
253095	Gelbe Schachtabdeckung mit großer, abnehmbarer Zentrallüftung und Stangenöffnung 630SV	3600232530954	7,3	850 x 850 x 60
253105	Gelbe Schachtabdeckung 825A	3600232531258	11,3	850 x 850 x 60
253115	Gelbe Schachtabdeckung mit großer, abnehmbarer Zentrallüftung 825V	3600232531115	11,2	850 x 850 x 60
253125	Gelbe Schachtabdeckung mit Stangenöffnung 825S	360023253125	11,1	850 x 850 x 60
253135	Gelbe Schachtabdeckung mit großer, abnehmbarer Zentrallüftung und Stangenöffnung 825SV	3600232531357	11,1	850 x 850 x 60