CE06 / CE06 A

Haltegurt

Ref.: T-2155 DE
Version: 00
Datum: 11 / 2019

ANWENDUNG

Haltegurt für die Arbeitspositionierung. Er muss in Kombination mit einem Auffanggurt verwendet werden.

Dieses Produkt ist nicht für den Schutz gegen Absturz geeignet. Wenn die Gefahr eines Absturzes besteht, muss zusätzlich ein Auffangsystem nach EN 363 verwendet werden.

CE06-Haltegurte sind mit Flachschnallen (CE06) und automatischen Steckschlössern (CE06 A) erhältlich. Sie können an den rückwärtigen Gurtbändern mit Flachschnallen mit Auffanggurten verbunden werden. (Abb. 1)

BESTANDTEILE UND EIGENSCHAFTEN

- Seitliche Halte-Öse: Zwei D-Ringe mit einem Durchmesser von 60 mm (Abb. 2)
- Schnelle Einstellung und Öffnung durch Flachschnallen oder automatische Steckschlösser (Abb. 3)
- Blaues Rückenpolster aus leichtem Schaumstoff und verrottungsfest auf der Außenseite, schwarzer Frotteestoff auf der Innenseite.
- Maximale Tragfähigkeit: 150 kg

MATERIAL

- Gurtbänder: Polyester
- Verschlüsse: Verzinkter Stahl

Zertifikate

- Zertifizierungsstelle: ALIENOR CERTIFICATION CE 2754
- N°: 2754/0352/160/08/19/0821

Größentabelle

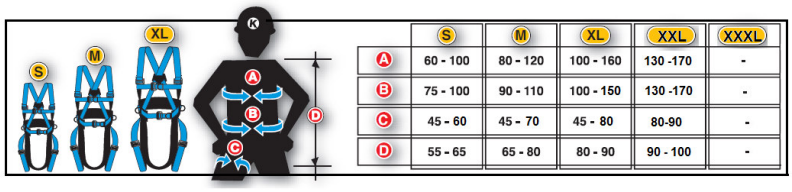

	S	M	XL	XXL	XXXL
A	60 - 100	80 - 120	100 - 160	130 -170	-
B	75 - 100	90 - 110	100 - 150	130 -170	-
C	45 - 60	45 - 70	45 - 80	80-90	-
D	55 - 65	65 - 80	80 - 90	90 - 100	-

NORMEN

- EN 358 / 2018

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Größe	EAN-Nummer
80242	CE06 S	S	3600230802428
80252	CE06 M	M	3600230802527
80262	CE06 XL	XL	3600230802626
80272	CE06 S A	S	3600230802725
80282	CE06 M A	M	3600230802824
80292	CE06 XL A	XL	3600230802923