
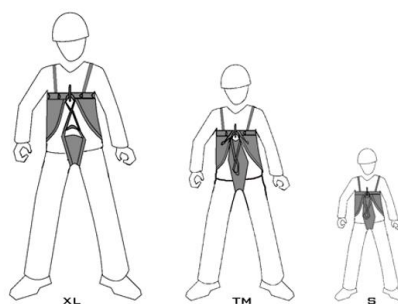


APPLICATION

Le Triangle d'évacuation HT9 a été développé pour réaliser l'évacuation d'un utilisateur conscient ou inconscient. Il est destiné aux équipes de secours ou pour des évacuations d'utilisateurs non équipé de harnais de sécurité antichute.

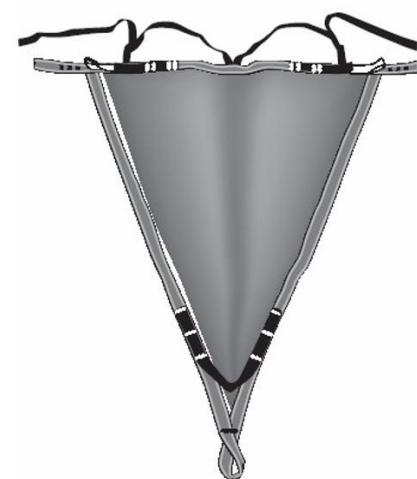

Description :

Harnais comprenant :

N.B : Le triangle d'évacuation peut être suspendu à un treuil de secours ou un descendeur.

Le Triangle d'évacuation HT9 est un harnais de sauvetage destiné à l'évacuation. Il ne peut pas être utilisé comme harnais d'antichute, de ce fait la connections à tout système antichute est formellement interdite.

Le Triangle d'évacuation HT9 est équipé de points d'accrochages d'évacuation sternaux composés de ganses en sangle. Ces ganses doivent être reliées entre elles par un connecteur EN362 pour assurer le maintien de la personne à évacuer.

Le triangle d'évacuation HT 9 livré en taille unique, qui offre 3 possibilités de réglages facilement identifiables par la couleur des ses ganses.

Grande taille (XL)= 2 ganses sternaux bleu + ganse sous fessier bleu

Taille Moyenne (TM)= 2 ganses sternaux rouge + ganse sous fessier rouge

Petite taille (S) = 2 ganses sternaux noir + ganse sous fessier rouge (poids minimum 30 kg)

Cette toile très souple s'ajuste en fonction de la morphologie de l'utilisateur.

Le triangle d'évacuation HT9 est uni-taille, il peut être utilisé pour les adultes et les enfants de plus de 30 kg. Il possède des ganses (point d'accrochage de suspension) en sangle de couleur bleu et rouge et noir qui permettent au secouriste ou à l'utilisateur d'ajuster rapidement le triangle d'évacuation à la taille de l'utilisateur à évacuer.

Les bretelles élastiques sont équipées de boucles en plastique automatiques rapides de mise en œuvre.

CARACTERISTIQUES :

- Fermeture par connecteur
- Sangle de suspension polyester 45mm
- Sangle de bretelle élastique 30mm
- Boucle de réglage de bretelle automatique en plastique
- Triangle d'évacuation en toile synthétique haute résistance
- Poids : 500 g.
- Tailles couvertes : S /M/XL.

CERTIFICATION CE :

- *Organisme notifié / notified body : APAVE (N°0082).*

NORME :

- EN 1497

EQUIPEMENTS ASSOCIES :

- *Dispositif d'ancrage (EN 795).*
Anchorage (EN 795).
- *Connecteurs (EN 362).*
Connectors (EN 362).
- *Système d'arrêt des chutes (EN 363).*
Anchor device (EN 363).

CODE : 17622