

**Taśma zabezpieczająca ładunek przed upadkiem**



Taśma Blocmat L to urządzenie zaprojektowane, aby zatrzymać upadek z wysokości zawieszonoego ładunku. W przypadku awarii systemu podnoszenia (np.: zerwanie łańcucha lub liny), taśma blokuje ładunek i utrzymuje go w miejscu, aby nie spadł na podłoże. Urządzenia z serii Blocmat chronią nie tylko sam ładunek, ale także ludzi i sprzęt znajdujący się poniżej.

Informacje na temat gamy naszych urządzeń Blocmat są dostępne na życzenie i na stronie [www.tractel.com/blocmat\\_L\\_Lanyard](http://www.tractel.com/blocmat_L_Lanyard)


**ZASTOSOWANIA**

- Montaż wind
- Przemysł
- Rusztowanie
- Rozwiązania dostępne do tymczasowej pracy na wysokości
- Inne


**DANE TECHNICZNE**

- Lekki, kompaktowy, solidny i łatwy w użyciu
- DOR <sup>(1)</sup>: 250 kg
- Współczynnik upadku: 0 lub 1
- Maksymalna siła podczas upadku: 650 daN
- Szerokość paska: 45 mm z poliestru
- Amortyzator: pasek zrywany

- Długość produktu: 1.5 m
- Maks. długość po upadku: 3.3 m

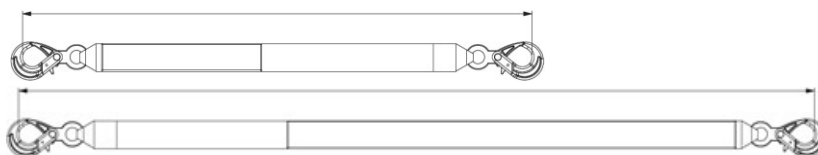

- Malowany stalowy hak samoblokujący się <sup>R</sup>



Wymiary haka (mm)			
A	R	T	Ciężar (kg)
28	141	35	0.51

- Wyposażone w kod QR do identyfikacji produktu i monitorowania technicznego

<sup>(1)</sup> DOR: Dopuszczalne Obciążenie Robocze

**OBOWIĄZUJĄCE NORMY**

- Dyrektywa maszynowa 2006/42/EC
- Rozporządzenie UKCA
- Zgodny ze wszystkimi stosownymi postanowieniami przepisów dotyczących bezpieczeństwa maszyn z 2008 r. (SI 2008/1597) z późniejszymi zmianami (SI 2011/1042, SI 2011/2157, SI 2019/696).

**KOD PRODUKTU I INFORMACJE LOGISTYCZNE**

Kod Produktu	Opis	Kod EAN	Ciężar netto (kg)	Ciężar (z pakowaniem; kg)	Wymiary opakowania (mm)
85242	Taśma zabezpieczająca ładunek Blocmat L	3600230852423	1,2	1,3	810 x 400 x 60