



Das Blocmat-Lastsicherungsgerät ist eine Sicherheitsvorrichtung, die das versehentliche Herunterfallen einer hängenden Last oder Ausrüstung verhindern soll. Der Blocmat ist für Hebe- und Handhabungsvorgänge unerlässlich, bei denen schwere Lasten mit einem Volt Trac (*), Tralift TT (*), Minifor (*) oder anderen Hebegegeräten angehoben werden. Der Blocmat sorgt dafür, dass die Last im Falle eines Fehlers im Haupthebesystem, wie z. B. einem Seilbruch, einem Kettenbruch oder einer anderen Störung einer Aufhängungskomponente, gestoppt wird. Der Blocmat hilft Anwender und Ausrüstung in der Nähe zu schützen.

Der Blocmat ist in zwei Versionen erhältlich:

- Blocmat S: Deckenmontage
- Blocmat SI: Bodenmontage mit Umlenkrolle




(*) Informationen zu unseren Hebezeugen erhalten Sie auf Anfrage bei Tractel oder unter www.tractel.com.

ANWENDUNGEN

- Industrie
- Werkstatt
- Bau

TECHNISCHE DATEN

- Tragfähigkeit: 500 kg oder 1000 kg
- Seildurchmesser: 9,5 mm
- Seil (1) mit hochfestem Stahlhaken und Sicherheitsverriegelung ausgestattet
- Nutzlänge (R): 8 m, 10 m oder 25 m
- Maximale Lastverschiebungsgeschwindigkeit: 15 m/min
- Maximale Rückholhöhe: 100 mm
- Federaufroller (2) mit hoher Rückzugskapazität, der sicherstellt, dass das Seil über seine gesamte Nutzlänge unter Spannung bleibt
- Maximale Anzahl von Auf- und Abrollzyklen: 10 000
- Einfaches und schnelles Zurücksetzen des Systems mithilfe des Einrasthebels (3) an der automatischen Absturzsicherung (4)
- Manuelle Bremsverriegelung mithilfe des Druckknopfs (5) an dem automatischen Lastsicherungsgerät (4)
- Befestigung mithilfe von M20-Schrauben oder Dübeln an einer Ankerstruktur aus Stahl oder Beton mit einem Mindestwiderstand von 4-mal der Tragfähigkeit
- Individueller QR-Code ermöglicht die Rückverfolgbarkeit der Produkte

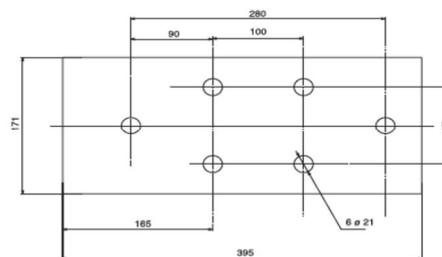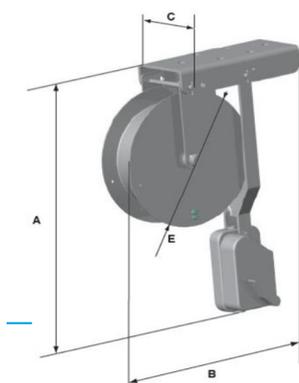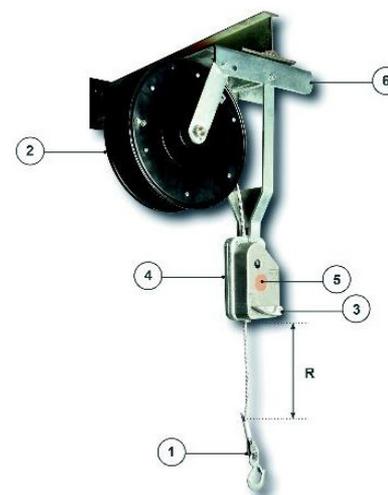

Tragfähigkeit kg	Modell	Max. Länge m	A mm	B mm	C mm	D mm
500	S	8	753	580	190	400
500	S	25	753	580	190	400
1000	S	8	753	580	190	400
1000	S	25	753	580	190	400
1000	SI	10	753	580	190	400
1000	SI	25	753	580	190	400

OPTIONAL

- Empfohlene Umlenkrolle für den Einsatz mit dem Blocmat SI:
Umlenkrolle EC (80699)

ANWENDBARE NORMEN

- Europäische Richtlinie 2006/42/EG
- UKCA-Verordnung:
Entspricht allen relevanten Bestimmungen der Supply of Machinery (Safety) Regulations (SI 2008/1597) von 2008 in der geänderten Fassung (SI 2011/1042, SI 2011/2157, SI 2019/696)

ARTIKELNUMMERN UND VERSANDINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	EAN-Nummer	Netto- gewicht kg	Gewicht mit Verpackung kg	Abmessung mm
299499	Blocmat S 500 kg, 8 m, Federtrommel DR9	3600232994992	39	49	1000 x 600 x 800
299509	Blocmat S 500 kg, 25 m, Federtrommel 2R10	3600232995098	45	55	1000 x 600 x 800
47379	Blocmat S 1000 kg, 8 m, Federtrommel DR9	3600230473796	39	49	1000 x 600 x 800
75399	Blocmat S 1000 kg, 25 m, Federtrommel 2R10	3600230753997	45	55	1000 x 600 x 800
47309	Blocmat S 1000 kg, 10 m, Federtrommel DR9	3600230473093	40	50	1000 x 600 x 800
47319	Blocmat S 1000 kg, 25 m, Federtrommel 2R10	3600230473192	45	55	1000 x 600 x 800