


EIGENSCHAFTEN

- Kompakte Bauweise und geringes Gewicht
- Beschichtete Lastkette
- Um 360° drehbarer Haken mit der Aufschrift „W.L.L.“* des Hebezeugs, ausgestattet mit abnehmbaren Sicherheitsklappen
- Standard-Hubhöhe: 1,5 m. Weitere mögliche Hubhöhen siehe Tabelle unten
- Das Gerät ist so konzipiert und gebaut, dass es dynamischen Tests bei 1,1 x W.L.L.* und statischen Tests bei 1,5 x W.L.L.* standhält
- Die Einheit ist so ausgelegt, dass sie eine mechanische Mindestfestigkeit von 4 x W.L.L.* gewährleistet
- Das Gerät entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG

 Der Bravo Hebelzug (1) verwendet das „Sperrklinken“-System. Es basiert auf zwei asynchronen Sperrklinken, welche die Gefahr von Hebe-, Schlepp- und Spannvorgängen zuverlässig verhindern. Das System wird speziell zum Spannen von Stahlseilen empfohlen.

TECHNISCHE DATEN

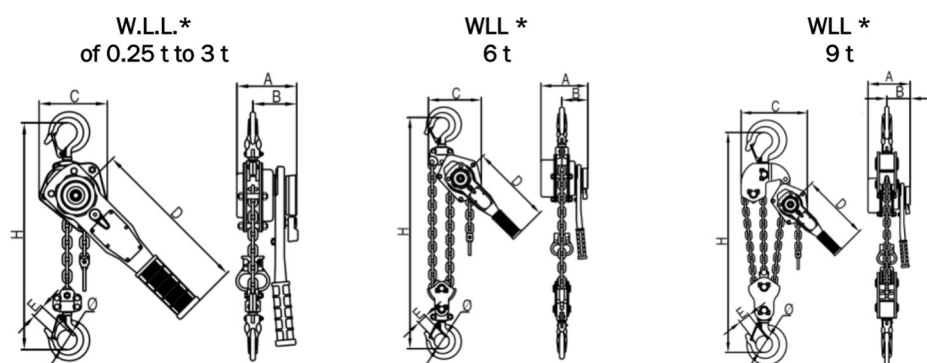

W.L.L.* (t) (Tragfähigkeit)	0.25	0.5	0.75	1	1.5	3	6	9
Standard-Hubhöhe** (m)	1.5							
Mindestabstand zwischen Haken H (mm)	230	305	315	320	365	480	610	800
Maximale Kraft am Griff W.L.L.* (daN)	28	50	30	37	47	45	47	48
Anzahl der Stränge	1						2	3
Kettenmaß Ø x P (s.Bild1)	4 x 12	5 x 15	6 x 18		7 x 21	10 x 30		
Abmessungen (mm)	A	102.5	107	149	149	175	205	205
	B	77	78	89	89	101	114	114
	C	75	121	125	125	146	191	229
	D	157	288	268	268	368	348	348
	E	20	22	23	27	29	39	44
	Ø	28	35	37	40	45	55	68
Nettogewicht (kg)	2.1	5	7	7.3	11.5	21.4	30.2	56.1
Zusatzgewicht pro m Lastkette (kg)	0.35	0.56	0.8	0.8	1.08	2.23	4.46	6.69

*: Zulässige Tragfähigkeit

** : andere Hubhöhen für W.L.L.*: von 0,5 t bis 9 t: 3 m; 4,5 m; 6 m von 0,25t: 6m.

Optional können die Bravo Hebezeuge der Tragfähigkeit* 0,5t / 0,75t / 1t / 1,5t / 3t / 6t und 9t mit einem dynamischen Hubkraftbegrenzer ausgestattet werden

(1): außer Modell 0,25t.

