

APLICACIÓN

- El dispositivo de bloqueo de cadena CLD garantiza la función de tope de límite bajo ajustable en un polipasto de palanca Bravo al bajar una carga.
- El dispositivo de bloqueo de cadena se puede utilizar con polipastos de palanca Bravo para aplicaciones de elevación y tracción de cargas y tensado de cables.
- El CLD se puede utilizar en cadena galvanizada tipo COROLIM o cadena negra.
- Este accesorio sólo se puede utilizar en polipastos de palanca Bravo fabricados por TRACTEL®.
- Este accesorio se adapta a todos los polipastos de palanca Bravo fabricados por TRACTEL® respetando el tamaño de la cadena.

Nota: El dispositivo de bloqueo de cadena se puede utilizar con polipastos de cadena Tralift™ ÚNICAMENTE para aplicaciones de elevación de carga.

CARACTERÍSTICAS


- El CLD se fija al extremo de la cadena mediante un tornillo CHC y una tuerca autoblocante.
- El CLD se desliza y se bloquea en la cadena lo más cerca posible de la estructura del polipasto.
- El CLD se puede instalar en todos los polipastos de 1 y varios ramales.
- El CLD soporta 2,5 veces la CMU* del polipasto de palanca sin fallar de acuerdo con EN13157 (*: Carga máxima de uso)

Figura :




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dispositivo

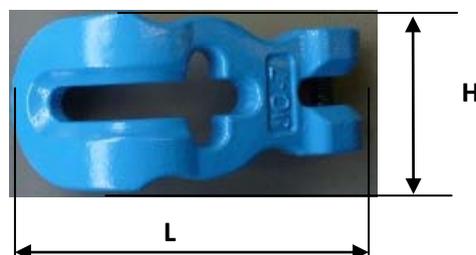

Eslabón de cadena



Descripción	Disp. bloqueo cadena CLD4/5	Disp. bloqueo cadena CLD6	Disp. bloqueo cadena CLD7/8	Disp. bloqueo cadena CLD10
Dimensiones cadena (ØxP) en mm	Ø4x12 & Ø5x15	Ø6x18	Ø7x21 & Ø8x24	Ø10x30
Dimensiones CLD (LxH) en mm	70x34	85x42	110x52	130x64
Peso CLD en gr.	140	240	480	760
Código	196438	196448	196458	196468