


EIGENSCHAFTEN

Der Tralift-Kettenzug ist zum Anheben und Absenken einer an einer Kette (Lastkette) hängenden Last durch manuelle Betätigung einer zweiten Kette (Handkette) konzipiert; er wird auch zum Halten einer hängenden Last verwendet. Der Tralift-Kettenzug wird an einem festen Anschlagpunkt oder an einer Laufkatze befestigt. Informationen zu Laufkatzen erhalten Sie auf Anfrage von TRACTEL. Der Tralift-Kettenzug ist ein robustes Werkzeug, das aus hochwertigen Materialien hergestellt wird. Das Hebezeug hat ein kompaktes Design, ist leicht, tragbar und einfach zu installieren.

BESCHREIBUNG

- kompaktes Design und geringes Gewicht,
- Lastkette entweder Corolim-beschichtet oder schwarz phosphatierte
- verzinkte Handkette
- 360° drehbare Haken mit der Tragfähigkeit des Kettenzugs* gekennzeichnet und mit Sicherheitsklappen ausgestattet,
- Standardhubhöhe: 3 m, andere Hubhöhen verfügbar: siehe Tabelle unten,
- entworfen und gebaut, um dynamischen Tests bei 1,1 x W.L.L.* und statischen Tests bei 1,5 x W.L.L.* standzuhalten,
- minimale, mechanische Festigkeit von 4 x W.L.L.*

TECHNISCHE DATEN

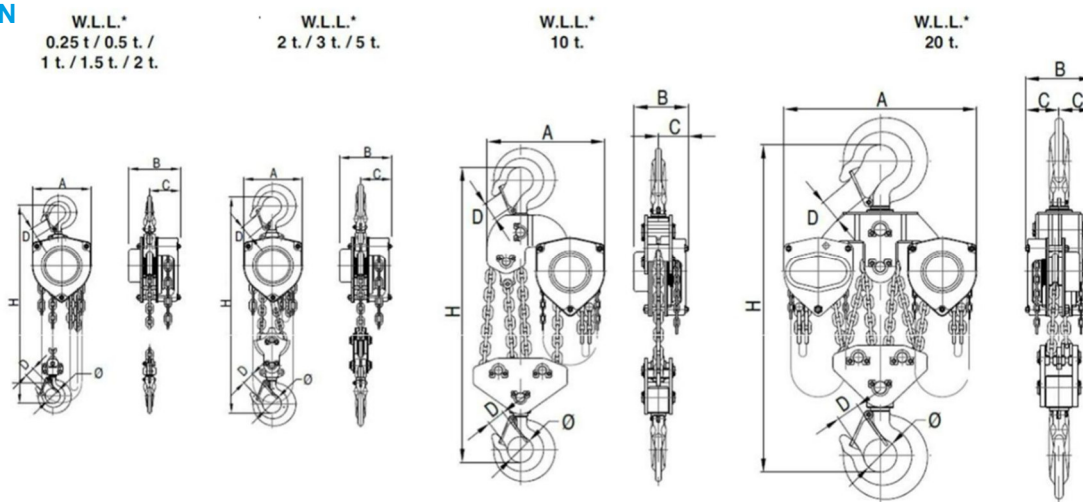

W.L.L.* (t) (Tragfähigkeit)	0.25	0.5	1	1,5	2	3	5	10	20		
Standardhubhöhe ⁽¹⁾	3										
Mindestabstand zwischen Haken H (mm)	230	330	380	430	470	520	600	700	920	1060	
Maximale Kraft am Griff W.L.L.* (daN)	215	224	365	403	412	365	403	428	428	428	
Anzahl der Stränge Handkette	1								2		
Anzahl der Stränge Lastkette	1				2		4		8		
Abmessungen Lastkette Ø x P (s.Bild1)	4 x 12	5 x 15	6 x 18	7 x 21	8 x 24	6 x 18	7 x 21	10 x 30			
Abmessungen Handkette Ø x P (s.Bild1)	2,5 x 14,5		5 x 24								
Abmessungen (mm)	A	100	132	156	178	196	156	178	229	391	641
	B	110	117,5	139	154	156,5	139	154	180	180	224
	C	58	70,5	83,5	87	89,5	83,5	87	99	99	112
	D	20	22	27	29	33	33	39	44	58	77
	Ø	28	35	40	45	50	50	55	68	85	110
Nettogewicht (kg)	3,7	9	12,4	16,5	19,6	17,2	24,2	42	85,1	165,1	
Zusatzgewicht pro m Lastkette (kg)	0.63	1,55	1,8	2,05	2,4	2,59	3,15	5,45	9,91	19,82	
Max. Hubhöhe m ⁽²⁾	-	30	55	70	80	55	80	90	40	20	
Max. Hubhöhe m ⁽²⁾ mit Kettensack (optional)	-	35	35	30	30	20	20	12	-	-	

OPTIONEN

- Alle 0,5 t bis 20 t Modelle können optional mit einem dynamischen Hubkraftbegrenzer ausgestattet werden, der werkseitig zwischen 1,1 und 1,9 x W.L.L. * eingestellt ist.
- Lastkettenspeicher (siehe Tabelle oben).

EN-Normen

- Tralift entspricht der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- In Kombination mit der Corolim-Lastkette entspricht der Hebezug der Norm EN 13157, mit Ausnahme des Modells 0,25 t. Corolim-Lastkette, Klasse 80 EN 818-7.

*: W.L.L. = Max. Tragfähigkeit

(1): Andere Hubhöhen sind standardmäßig lieferbar für: 0,5 t bis 20 t Modelle: 4 m, 5 m, 6 m.

(2): Für größere Hubhöhen wenden Sie sich bitte an TRACTEL.

