

Elektryczny wciągnik łańcuchowy



Montaż sterowania radiowego na wciągniku Volt Trac ⁽¹⁾ poprawia bezpieczeństwo, wydajność i jest proste w użytkowaniu. Sterowanie radiowe ułatwia operatorowi poruszanie się, obsługa jest bezpieczna i zapewnia zwiększoną widoczność ładunku podczas operacji podnoszenia. Gniazdo wtykowe zainstalowane na urządzeniu umożliwia proste i szybkie podłączenie sterowania radiowego lub przewodowego.

⁽¹⁾ Informacje na temat gamy urządzeń Volt Trac są dostępne na żądanie w firmie Tractel i na stronie www.tractel.com.


ZASTOSOWANIA

- Przemysł
- Budownictwo
- Warsztat

DANE TECHNICZNE



- Zasięg wolnego pola: 100 m
- Częstotliwość: 2,4 GHz
- Stopień ochrony nadajnika i odbiornika: IP65
- Nadajnik wyposażony w przycisk zatrzymania awaryjnego EMERGENCY STOP zatwierdzony zgodnie z kat III/SIL3
- Zasilanie nadajnika: 2 baterie AA 1.5 Volt dostarczane niezainstalowane
- Materiał obudowy nadajnika i odbiornika: poliamid
- Czas ciągłej pracy nadajnika: minimum 100 godz.
- Pozostały czas użytkowania nadajnika, gdy dioda LED poziomu naładowania baterii miga na czerwono: 30 minut
- Dostarczane z osłoną ochronną na nadajnik
- Wyposażony w kod QR do identyfikacji produktu i monitorowania technicznego

Nadajnik



Ciężar: 0,3 kg

Odbiornik

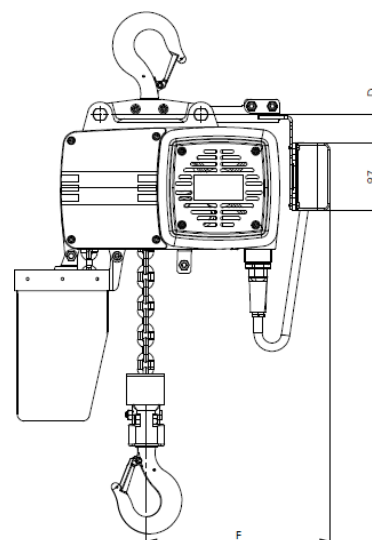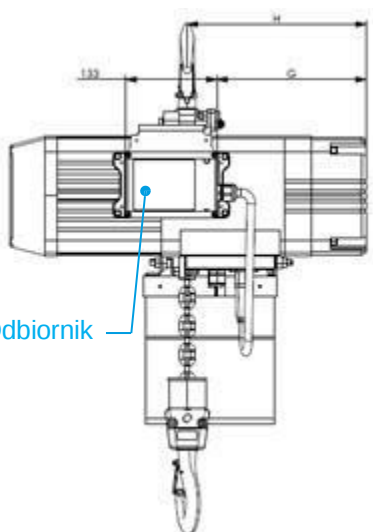

Model	D (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
VT250 1S 1F	40	200	200	244
VT500 1S 2F	40	183	200	244
VTC250 2S 1F	40	200	173	211
VTC500 2S 2F	40	183	173	211
VT500 1S i 2S 1F	42	243	194	231
VT1000 1S i 2S 2F	42	218	194	231
VT1000 1S i 2S 1F	41	264	217	262
VT2000 1S i 2S 2F	41	234	217	262

S: prędkość / F: ciągnio

OBOWIAZUJĄCE NORMY

- Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU
- Dyrektywa dotycząca urządzeń radiowych 2014/53/EU
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
- Norma EN ISO 13849-1

KODY PRODUKTÓW I INFORMACJE LOGISTYCZNE

Kod	Opis	Kod EAN	Ciężar netto (kg)
1 prędkość – bez wózka			
294137	OPCJA HF "STANDARDOWY ZASIĘG" VT250-1S 1F / 500-1S 2F	3600232941378	1,65
294147	OPCJA RADIO "STANDARDOWY ZASIĘG" VT500-1S 1F / 1000- 1S 2F	3600232941477	1,65
294157	OPCJA RADIO "STANDARDOWY ZASIĘG" VT1000-1S 1F / 2000-1S 2F	3600232941576	1,70
2 prędkość – bez wózka			
294167	OPCJA RADIO "STANDARDOWY ZASIĘG" VT250-2S 1F / 500- 2S 2F	3600232941675	1,65
294177	OPCJA RADIO "STANDARDOWY ZASIĘG" VT500-2V 1F / 1000- 2S 2F	3600232941774	1,65
294187	OPCJA RADIO "STANDARDOWY ZASIĘG" VT1000-2V 1F / 2000-2S 2F	3600232941873	1,70
1 prędkość – z wózkiem 2 prędkości			
294197	OPCJA RADIO "STANDARDOWY ZASIĘG" VT250-1S 1F / 500-1V 2F + WÓZEK	3600232941972	1,70
294207	OPCJA RADIO "STANDARDOWY ZASIĘG" VT500-1S 1F / 1000- 1V 2F + WÓZEK	3600232942078	1,70
294217	OPCJA RADIO "STANDARDOWY ZASIĘG" VT1000-1S 1F / 2000-1V 2F + WÓZEK	3600232942177	1,75
2 prędkości – z wózkiem 2 prędkości			
294227	OPCJA RADIO "STANDARDOWY ZASIĘG" VT250-2S 1F / 500-2S 2F + WÓZEK	3600232942276	1,70
294237	OPCJA RADIO "STANDARDOWY ZASIĘG" VT500-2S 1F / 1000- 2S 2F + WÓZEK	3600232942375	1,70
294247	OPCJA RADIO "STANDARDOWY ZASIĘG" VT1000-2S 1F / 2000-2S 2F + WÓZEK	3600232942474	1,75

S: prędkość / F: ciągnio