



Bravo AC to ręczny wciągnik dźwigniowy, który jest zarówno kompaktowy, jak i lekki dzięki zastosowaniu wytrzymałych materiałów, takich jak aluminium, które zapewnia lepszą odporność na korozję. Umożliwia podnoszenie i opuszczanie ładunku przymocowanego do haka podnoszącego za pomocą siły ludzkiej przyłożonej do dźwigni. Urządzenie jest podwieszane do konstrukcji wsporczej lub punktu kotwiczenia (np. wózka Corso¹) za pomocą haka do podwieszania.


¹ Informacje na temat serii akcesoriów dźwignicowych Corso są dostępne na żądanie i na stronie www.tractel.com/Corso.

ZASTOSOWANIE

- Budownictwo
- Przemysł
- Konserwacja przemysłowa
- Budowa masztów/mostów
- Energia wiatrowa

DANE TECHNICZNE

- Udźwigi: 0,25 t i 0,5 t
- Obudowa z malowanego aluminium
- Odporność na korozję
- Łańcuch nośny ze stali ocynkowanej zgodny z normą EN818-7
- Malowane haki obrotowe o 360°, oznaczone DOR² wciągnika i wyposażone w zapadki bezpieczeństwa
- Wysokość podnoszenia: 1,5 m i 3 m
- Urządzenie zostało zaprojektowane i zbudowane tak, aby wytrzymać testy dynamiczne przy 1,1 x DOR² i testy statyczne przy 1,5 x DOR².
- Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić minimalną wytrzymałość mechaniczną 4 x DOR².
- Urządzenie jest dostarczane z torbą ochronną..

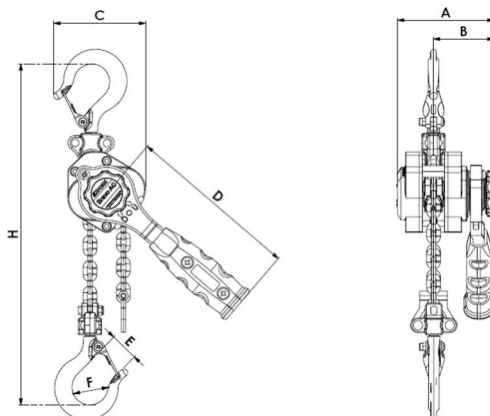

² DOR = Dopuszczalne Obciążenie Robocze (maks. udźwig)

DOR ² (t)	0,25	0,5	
Standardowa wysokość podnoszenia (m)	1,5 lub 3		
Minimalna odległość pomiędzy hakami H (mm)	230	265	
Maksymalna siła nacisku na dźwignię przy DOR (daN)	206	255	
Ilość łańcuchów	1	1	
Wymiary łańcucha Ø x P	4 x 12	5 x 15	
Wymiary (mm) A	A	94,5	100
	B	59,5	61
	C	84	99
	D	163	163
	E	24	24
	F	34	34
Masa netto (kg) dla wciągnika dźwigniowego 1,5 m	2,1	3	
Masa netto (kg) dla wciągnika dźwigniowego 3 m	2,6	3,8	

NORMY

- Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
- Norma bezpieczeństwa EN13157
- Certyfikowany GS
- Rozporządzenie UKCA
- Zgodny ze wszystkimi stosownymi postanowieniami przepisów dotyczących bezpieczeństwa maszyn z 2008 r. (SI 2008/1597) z późniejszymi zmianami (SI 2011/1042, SI 2011/2157, SI 2019/696).

NUMERY ARTYKUŁÓW I INFORMACJE O WYSYŁCE

Kod	Opis	KOD-EAN	Ciężar netto (kg)	Ciężar (razem z Opakowaniem kg)	Wymiary z opakowaniem (mm)
251129	Wciągnik dźwigniowy BRAVO AC 0,25 t 1,5 M	3600232511298	2,1	2,3	210 x 100 x 100
251139	Wciągnik dźwigniowy BRAVO AC 0,25 t 3 M	3600232511397	2,6	2,8	210 x 100 x 100
251149	Wciągnik dźwigniowy BRAVO AC 0,5 t 1,5 M	3600232511496	3,0	3,2	220 x 110 x 110
251159	Wciągnik dźwigniowy BRAVO AC 0,5 t 3 M	3600232511595	3,8	4,0	220 x 110 x 110